

ANEXO I

01. PROJETO HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS
02. ORÇAMENTO
03. ANEXOS



# PROJETO HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

TIPO 8

AGOSTO/2017



---

# PROJETO HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

MUNICÍPIO: ARNEIROZ


ESTADO: CEARÁ

DATA: 12/07/2017

DESCRIÇÃO DAS MELHORIAS: MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

Nº DE ORDEM	NOME BENEFICIÁRIO	QUANTIDADE DE HABITANTES	ENDEREÇO COMPLETO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS configurado p/ Datum WGS 84)		TIPO DE INTERVENÇÃO			C.P.F	RG
				Latitude	Longitude	RESTAURAÇÃO	RECONSTRUÇÃO	QUANTIDADE DE QUARTOS		
1	Filvio Oliveira Monteiro	3	Sítio Altamira	-6° 21' 29" S	-40° 14' 59" W		X	2	052.084.053-42	2007246836-4
2	Maria da Conceição Evangelista Viana	3	Sítio Seco da Serra	-6° 8' 44" S	-40° 12' 36" W		X	2	829.474.843-04	2016173395-0
3	Jorge Alves de Castro	3	Sítio Figueiredo	-6° 19' 23" S	-40° 9' 42" W		X	2	893.344.553-49	2072618-81
4	José Moraes de Andrade	3	Fazenda Massapê	-6° 19' 39" S	-40° 11' 42" W		X	2	313.940.193-00	2008944517-6
5	Francisco das Chagas Viana Cavalcante	4	Sítio Bandeira	-6° 7' 28" S	-39° 54' 39" W		X	2	840.383.653-87	1222732-86
6	Francisco Wanderson Cezário de Macedo	3	Sítio Cezário	-6° 7' 25" S	-39° 56' 27" W		X	2	056.535.563-51	2007428848-3
7	Antonio Fernando Teixeira de Araújo	3	Condado	-6° 28' 32" S	-40° 7' 25" W		X	2	028.247.173-19	200408813686-4
8	José Adriano de Araújo Feitosa	4	Zumbi	-6° 21' 58" S	-40° 12' 35" W		X	2	027.473.693-75	200500055405-4
9	Raimundo Nunes Pereira	3	Intians	-6° 17' 55" S	-40° 4' 32" W		X	2	377.706.243-04	61578883

RESPONSÁVEL:

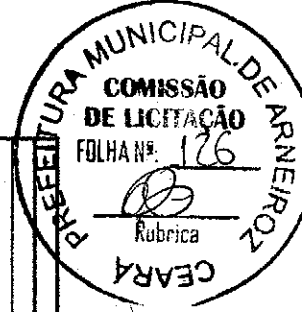

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## LISTA DE BENEFICIÁRIOS

MUNICÍPIO: ARNEIROZ

ESTADO: CEARÁ

DATA: 10 / Julho / 2017.

## DESCRIÇÃO DAS MELHORIAS: CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

Nº DE ORDEM	NOME BENEFICIÁRIO	QUANT. DE HABITANTES	END. COMPLETO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS configurado p/ Datum WGS 84)		TIPO DE INTERVENÇÃO			RG
				Latitude	Longitude	REBTAU.	RECONSTRUÇÃO	QUANT. DE QUARTOS	
1	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	3	Sítio Alcantina	-6° 21' 29" S	-40° 14' 59" W		X	2	2007246836-4
2	MARIA DA CONCEIÇÃO EVANGELISTA VIANA	3	Sítio Sacon da Serra	-6° 8' 44" S	-40° 12' 38" W		X	2	2016173395-0
3	JORGE ALVES DE CASTRO	3	Sítio Figueiredo	-6° 19' 22" S	-40° 9' 42" W		X	2	2072619-91
4	JOSÉ MORAES DE ANDRADE	3	Fazenda Massapé	-6° 19' 39" S	-40° 11' 42" W		X	2	2009944617-6
5	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA CAVALCANTE	4	SÍTIO BANDEIRA	-6° 7' 28" S	-39° 54' 39" W		X	2	1222732-86
6	FRANCISCO WANDERSON CEZÁRIO DE MACEDO	3	SÍTIO CEZÁRIO	-6° 7' 25" S	-39° 58' 27" W		X	2	2007428848-3
7	ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3	CONDADU	-6° 28' 32" S	-40° 7' 25" W		X	2	200409813886 4
8	JOSE ADRIANO DE ARAUJO FEITOSA	4	ZUMBI	-6° 21' 58" S	-40° 12' 35" W		X	2	200500505405 4
9	RAIMUNDO NUNES PEREIRA	3	INTANS	-6° 17' 55" S	-40° 4' 32" W		X	2	61578883

RESPONSÁVEL: Fabrício Gonçalves Nunes

*Fabrício G. Nunes*



FICHA CADASTRAL DE SANEAMENTO

MUNICÍPIO: ARNEIROZ

ESTADO: CEARA

LOCALIDADE: ALTAMIRA

GRUPOS ETÁRIOS

DATA DO INQUÉRITO SANITÁRIO: 08/07/2017

POPULAÇÃO: 16

- 1		15 - 45	8
1 - 5		45 - 65	6
5 - 15	2	65 +	

DATA DA ATUALIZAÇÃO DA FICHA: 08/07/2017

I - PRÉDIO

	Nº
1 - DOMICÍLIOS EXISTENTES ( UNIDADES DE VISITA )	6
1.1 - OCUPADOS	5
1.2 - DESOCUPADOS	0

2 - MATERIAL DAS PAREDES

	Nº	%
2.1 - TUIÇOS/BLOCOS DE CIMENTO	5	80
2.2 - ADOBE		
2.3 - TAIPA	1	20
2.4 - MADEIRA		
2.5 - OUTROS		

3 - PAREDES COM REBOCO

5	83
---	----

4 - MATERIAL DA COBERTURA

4.1 - TELHAS DE BARRO / DE CIMENTO AMIANTO / DE ALUMÍNIO	6	100
4.2 - MADEIRA		
4.3 - PALHA OU SAPÉ		
4.4 - OUTRAS		

5 - MATERIAL DO FISO

5.1 - MADEIRA		
5.2 - LADRILHO / CERÂMICA / CIMENTO		
5.3 - TUIÇOS	5	83
5.4 - TERRA	1	20
5.5 - OUTROS		

II - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1 - POSSUI ABASTECIMENTO PÚBLICO?  NÃO

1.1 - ÓRGÃO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

1.2 - PROCEDÊNCIA DA ÁGUA DO SISTEMA: \_\_\_\_\_

1.3 - POSSUI TRATAMENTO?  NÃO

1.4 - Nº DE CHAFARIZES PÚBLICOS:  NÃO

2 - DOMICÍLIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMICÍLIOS LIGADOS À REDE

4 - DOMICÍLIOS COM POÇO PRÓPRIO

5 - DOMICÍLIOS COM CISTERNAS ( RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DE CHUVA )

5	83
---	----

6 - DOMICÍLIOS QUE SE ABASTECEM EM

6.1 - CHAFARIZ / TORNEIRA PÚBLICA		
6.2 - FONTE PÚBLICA / POÇO PÚBLICO	6	100
6.3 - RIO / AÇUDE / LAGOA		
6.4 - OUTRAS PROCEDÊNCIAS		

7 - DOMICÍLIOS COM BANHEIRO

8 - DOMICÍLIOS COM LAVATÓRIO

9 - DOMICÍLIOS COM TANQUE DE LAVAR ROUPAS

10 - DOMICÍLIOS COM FILTRO

11 - DOMICÍLIOS COM PIA DE COZINHA

12 - DOMICÍLIOS COM RESERVATÓRIO

12.1 - LIGADOS À REDE

3	50
3	50
6	100
3	50

RESPONSÁVEL: Fabício Gonçalves Nunes

ASSINATURA: Fabício Gonçalves Nunes

III - DESTINO DOS DEJETOS

1 - POSSUI REDE DE ESGOTOS?  NÃO

1.1 POSSUI TRATAMENTO?  NÃO

2 - DOMICÍLIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMICÍLIOS COM PRIVADAS

3.1 - FOSSA SECA

3.2 - VASO SANITÁRIO

3.2.1 - LIGADO À REDE DE ESGOTO

3.2.2 - COM TANQUE SÉPTICO

3.2.3 - COM FOSSA ABSORVENTE

3.2.4 - OUTROS

	Nº	%
3.1 - FOSSA SECA	3	50
3.2 - VASO SANITÁRIO	3	50
3.2.1 - LIGADO À REDE DE ESGOTO		
3.2.2 - COM TANQUE SÉPTICO	3	50
3.2.3 - COM FOSSA ABSORVENTE		
3.2.4 - OUTROS		

IV - DESTINO DO LIXO

1 - POSSUI COLETA PÚBLICA?  NÃO

1.1 - DESTINO FINAL: \_\_\_\_\_

2 - DOMICÍLIOS ATENDIDOS PELA COLETA

3 - DOMICÍLIOS COM LIXO QUEIMADO / ENTERRADO

4 - DOMICÍLIOS COM RECIPIENTE DE LIXO

6	100
---	-----

V - SANEAMENTO DAS ESCOLAS

1 - ESCOLAS EXISTENTES

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS

1.3 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DO LIXO

0	
---	--

VI - SANEAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

1 - ESTABELECIMENTOS EXISTENTES

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS

1.3 - COM RECIPIENTES ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO LIXO

1.4 - COM COLETA E DISPOSIÇÃO ESPECIAL DO LIXO

0	
---	--

VII - ANIMAIS

1 - NÚMERO DE CÃES

2 - NÚMERO DE GATOS

3	
1	

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signature]*



FICHA CADASTRAL DE SANEAMENTO

MUNICÍPIO: ARNEIROZ

ESTADO: CEARA

LOCALIDADE: SACO DA SERRA

GRUPOS ETÁRIOS

DATA DO INQUÉRITO SANITÁRIO: 10/07/2017

POPULAÇÃO: 38

- 1		15 - 45	16
1 - 5	2	45 - 65	15
5 - 15	5	65 +	

DATA DA ATUALIZAÇÃO DA FICHA: 10/07/2017

I - PRÉDIO

	Nº
1 - DOMICÍLIOS EXISTENTES ( UNIDADES DE VISITA )	14
1.1 - OCUPADOS	11
1.2 - DESOCUPADOS	3

2 - MATERIAL DAS PAREDES

	Nº	%
2.1 - TUILOS/BLOCOS DE CIMENTO	7	50
2.2 - ADOBE		
2.3 - TAIPA	7	50
2.4 - MADEIRA		
2.5 - OUTROS		

3 - PAREDES COM REBOCO

7	100
---	-----

4 - MATERIAL DA COBERTURA

4.1 - TELHAS DE BARRO / DE CIMENTO AMIANTO / DE ALUMÍNIO	14	100
4.2 - MADEIRA		
4.3 - PALHA OU SAPÉ		
4.4 - OUTRAS		

5 - MATERIAL DO PISO

5.1 - MADEIRA		
5.2 - LADRILHO / CERÂMICA / CIMENTO		
5.3 - TUILOS	7	50
5.4 - TERRA	7	50
5.5 - OUTROS		

II - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1 - POSSUI ABASTECIMENTO PÚBLICO?  SIM

1.1 - ÓRGÃO RESPONSÁVEL ASSOCIAÇÃO

1.2 - PROCEDÊNCIA DA ÁGUA DO SISTEMA POÇO/DESSALINIZADOR

1.3 - POSSUI TRATAMENTO?  SIM

1.4 - Nº DE CHAFARIZES PÚBLICOS 1

2 - DOMICÍLIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMICÍLIOS LIGADOS À REDE

4 - DOMICÍLIOS COM POÇO PRÓPRIO

5 - DOMICÍLIOS COM CISTERNAS ( RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DE CHUVA )

10	71
----	----

6 - DOMICÍLIOS QUE SE ABASTECEM EM

6.1 - CHAFARIZ / TORNEIRA PÚBLICA

11	78
----	----

6.2 - FONTE PÚBLICA / POÇO PÚBLICO

11	78
----	----

6.3 - RIO / AÇUDE / LAGOA

--	--

6.4 - OUTRAS PROCEDÊNCIAS

--	--

7 - DOMICÍLIOS COM BANHEIRO

7	50
---	----

8 - DOMICÍLIOS COM LAVATÓRIO

--	--

9 - DOMICÍLIOS COM TANQUE DE LAVAR ROUPAS

7	50
---	----

10 - DOMICÍLIOS COM FILTRO

7	50
---	----

11 - DOMICÍLIOS COM PIA DE COZINHA

10	71
----	----

12 - DOMICÍLIOS COM RESERVATÓRIO

7	50
---	----

12.1 - LIGADOS À REDE

--	--

RESPONSÁVEL: Fabrizio Gonçalves Nunes

ASSINATURA: FABRIZIO G. NUNES

III - DESTINO DOS DEJETOS

1 - POSSUI REDE DE ESGOTOS?  NÃO

1.1 POSSUI TRATAMENTO?  NÃO

2 - DOMICÍLIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMICÍLIOS COM PRIVADAS

3.1 - FOSSA SECA

3.2 - VASO SANITÁRIO

3.2.1 - LIGADO À REDE DE ESGOTO

3.2.2 - COM TANQUE SÉPTICO

3.2.3 - COM FOSSA ABSORVENTE

3.2.4 - OUTROS

IV - DESTINO DO LIXO

1 - POSSUI COLETA PÚBLICA?  NÃO

1.1 - DESTINO FINAL

2 - DOMICÍLIOS ATENDIDOS PELA COLETA

3 - DOMICÍLIOS COM LIXO QUEIMADO / ENTERRADO

4 - DOMICÍLIOS COM RECIPIENTE DE LIXO

V - SANEAMENTO DAS ESCOLAS

1 - ESCOLAS EXISTENTES

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS

1.3 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DO LIXO

VI - SANEAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

1 - ESTABELECIMENTOS EXISTENTES

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS

1.3 - COM RECIPIENTES ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO LIXO

1.4 - COM COLETA E DISPOSIÇÃO ESPECIAL DO LIXO

VII - ANIMAIS

1 - NÚMERO DE CÃES

2 - NÚMERO DE GATOS

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signature]*



### FICHA CADASTRAL DE SANEAMENTO

MUNICÍPIO: ARNEIROZ

ESTADO: CEARÁ

LOCALIDADE: FIGUEIREDO

#### GRUPOS ETÁRIOS

DATA DO INQUÉRITO SANITÁRIO: 08/07/2017

POPULAÇÃO: 35

DATA DA ATUALIZAÇÃO DA FICHA: 08/07/2017

- 1		15 - 45	15
1 - 5	3	45 - 65	9
5 - 15	3	65 +	5

#### I - PRÉDIO

	Nº
1 - DOMÍCIOS EXISTENTES ( UNIDADES DE VISITA )	21
1.1 - OCUPADOS	20
1.2 - DESOCUPADOS	1

#### 2 - MATERIAL DAS PAREDES

	Nº	%
2.1 - TIJÓLOS/BLOCCOS DE CIMENTO	18	85
2.2 - ADOBE		
2.3 - TAIPA	3	15
2.4 - MADEIRA		
2.5 - OUTROS		

#### 3 - PAREDES COM REBOCO

18	85
----	----

#### 4 - MATERIAL DA COBERTURA

4.1 - TELHAS DE BARRO / DE CIMENTO AMIANTO / DE ALUMÍNIO	21	100
4.2 - MADEIRA		
4.3 - PALHA OU SAPÉ		
4.4 - OUTRAS		

#### 5 - MATERIAL DO PISO

5.1 - MADEIRA		
5.2 - LADRILHO / CERÂMICA / CIMENTO		
5.3 - TJOLOS	20	95
5.4 - TERRA	1	5
5.5 - OUTROS		

#### II - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1 - POSSUI ABASTECIMENTO PÚBLICO?  NÃO

1.1 - ÓRGÃO RESPONSÁVEL

1.2 - PROCEDÊNCIA DA ÁGUA DO SISTEMA

1.3 - POSSUI TRATAMENTO?  NÃO

1.4 - Nº DE CHAFARIZES PÚBLICOS  NÃO

#### 2 - DOMÍCIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMÍCIOS LIGADOS À REDE		
4 - DOMÍCIOS COM POÇO PRÓPRIO	1	5

#### 5 - DOMÍCIOS COM CISTERNAS ( RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DE CHUVA

15	71
----	----

#### 6 - DOMÍCIOS QUE SE ABASTECEM EM

6.1 - CHAFARIZ / TORNEIRA PÚBLICA		
6.2 - FONTE PÚBLICA / POÇO PÚBLICO		
6.3 - RIO / AÇUDE / LAGOA	21	100
6.4 - OUTRAS PROCEDÊNCIAS		

#### 7 - DOMÍCIOS COM BANHEIRO

8 - DOMÍCIOS COM LAVATÓRIO	15	71
9 - DOMÍCIOS COM TANQUE DE LAVAR ROUPAS	19	90
10 - DOMÍCIOS COM FILTRO	15	71
11 - DOMÍCIOS COM PIA DE COZINHA	20	95
12 - DOMÍCIOS COM RESERVATÓRIO	10	48
12.1 - LIGADOS À REDE		

RESPONSÁVEL: Fabíola Gonçalves Nunes

ASSINATURA: FABÍOLA G. NUNES

#### III - DESTINO DOS DEJETOS

1 - POSSUI REDE DE ESGOTOS?  NÃO

1.1 POSSUI TRATAMENTO?  NÃO

#### 2 - DOMÍCIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

	Nº	%
3 - DOMÍCIOS COM PRIVADAS	19	90
3.1 - FOSSA SECA		
3.2 - VASO SANITÁRIO	19	90
3.2.1 - LIGADO À REDE DE ESGOTO		
3.2.2 - COM TANQUE SÉPTICO		
3.2.3 - COM FOSSA ABSORVENTE	19	90
3.2.4 - OUTROS		

#### IV - DESTINO DO LIXO

1 - POSSUI COLETA PÚBLICA?  NÃO

1.1 - DESTINO FINAL

#### 2 - DOMÍCIOS ATENDIDOS PELA COLETA

0	
3 - DOMÍCIOS COM LIXO QUEIMADO / ENTERRADO	21
4 - DOMÍCIOS COM RECIPIENTE DE LIXO	0

#### V - SANEAMENTO DAS ESCOLAS

1 - ESCOLAS EXISTENTES	0
1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA	
1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS	
1.3 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DO LIXO	

#### VI - SANEAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

1 - ESTABELECIMENTOS EXISTENTES	0
1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA	
1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS	
1.3 - COM RECIPIENTES ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO LIXO	
1.4 - COM COLETA E DISPOSIÇÃO ESPECIAL DO LIXO	

#### VII - ANIMAIS

1 - NÚMERO DE CÃES	8
2 - NÚMERO DE GATOS	2

#### OBSERVAÇÕES





FICHA CADASTRAL DE SANEAMENTO

MUNICÍPIO: ARNEIROZ

ESTADO: CEARÁ

LOCALIDADE: SÍTIO MASSAPÉ

GRUPOS ETÁRIOS

DATA DO INQUÉRITO SANITÁRIO: 11/07/2017

POPULAÇÃO: 7

DATA DA ATUALIZAÇÃO DA FICHA: 11/07/2017

- 1		15 - 45	3
1 - 5		45 - 65	3
5 - 15	1	65 +	

I - PRÉDIO

	Nº
1 - DOMICÍLIOS EXISTENTES ( UNIDADES DE VISITA )	2
1.1 - OCUPADOS	2
1.2 - DESOCUPADOS	

2 - MATERIAL DAS PAREDES

	Nº	%
2.1 - TIJOLÓS/BLOCOS DE CIMENTO	1	50
2.2 - ADOBE		
2.3 - TAIPA	1	50
2.4 - MADEIRA		
2.5 - OUTROS		

3 - PAREDES COM REBDOCO

1	50
---	----

4 - MATERIAL DA COBERTURA

4.1 - TELHAS DE BARRO / DE CIMENTO AMIANTO / DE ALUMÍNIO	2	100
4.2 - MADEIRA		
4.3 - PALHA OU SAPÉ		
4.4 - OUTRAS		

5 - MATERIAL DO PISO

5.1 - MADEIRA		
5.2 - LADRILHO / CERÂMICA / CIMENTO		
5.3 - TJOLOS	2	100
5.4 - TERRA		
5.5 - OUTROS		

II - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1 - POSSUI ABASTECIMENTO PÚBLICO? NÃO

1.1 - ÓRGÃO RESPONSÁVEL

1.2 - PROCEDÊNCIA DA ÁGUA DO SISTEMA

1.3 - POSSUI TRATAMENTO? NÃO

1.4 - Nº DE CHAFARIZES PÚBLICOS NÃO

2 - DOMICÍLIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMICÍLIOS LIGADOS À REDE

4 - DOMICÍLIOS COM POÇO PRÓPRIO

5 - DOMICÍLIOS COM CISTERNAS ( RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DE CHUVA )

6 - DOMICÍLIOS QUE SE ABASTECEM EM

6.1 - CHAFARIZ / TORNEIRA PÚBLICA

6.2 - FONTE PÚBLICA / POÇO PÚBLICO

6.3 - RIO / AÇUDE / LAGOA

6.4 - OUTRAS PROCEDÊNCIAS

7 - DOMICÍLIOS COM BANHEIRO

8 - DOMICÍLIOS COM LAVATÓRIO

9 - DOMICÍLIOS COM TANQUE DE LAVAR ROUPAS

10 - DOMICÍLIOS COM FILTRO

11 - DOMICÍLIOS COM PIA DE COZINHA

12 - DOMICÍLIOS COM RESERVATÓRIO

12.1 - LIGADOS À REDE

RESPONSÁVEL: Fabício Gonçalves Nunes

ASSINATURA: Fabício G. Nunes

III - DESTINO DOS DEJETOS

1 - POSSUI REDE DE ESGOTOS? NÃO

1.1 POSSUI TRATAMENTO? NÃO

2 - DOMICÍLIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMICÍLIOS COM PRIVADAS

3.1 - FOSSA SECA

3.2 - VASO SANITÁRIO

3.2.1 - LIGADO À REDE DE ESGOTO

3.2.2 - COM TANQUE SÉPTICO

3.2.3 - COM FOSSA ABSORVENTE

3.2.4 - OUTROS

IV - DESTINO DO LIXO

1 - POSSUI COLETA PÚBLICA? NÃO

1.1 - DESTINO FINAL

2 - DOMICÍLIOS ATENDIDOS PELA COLETA

3 - DOMICÍLIOS COM LIXO QUEIMADO / ENTERRADO

4 - DOMICÍLIOS COM RECIPIENTE DE LIXO

V - SANEAMENTO DAS ESCOLAS

1 - ESCOLAS EXISTENTES

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS

1.3 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DO LIXO

VI - SANEAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

1 - ESTABELECIMENTOS EXISTENTES

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS

1.3 - COM RECIPIENTES ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO LIXO

1.4 - COM COLETA E DISPOSIÇÃO ESPECIAL DO LIXO

VII - ANIMAIS

1 - NÚMERO DE CÃES

2 - NÚMERO DE GATOS

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signature]*



FICHA CADASTRAL DE SANEAMENTO

MUNICÍPIO: ARNEIROZ

ESTADO: CEARÁ

LOCALIDADE: SÍTIO BANDEIRA

GRUPOS ETÁRIOS

DATA DO INQUÉRTO SANITÁRIO: 10/07/2017

POPULAÇÃO: 12

DATA DA ATUALIZAÇÃO DA FICHA: 10/07/2017

-1		15 - 45	4
1 - 5		45 - 65	7
5 - 15	1	65 +	

I - PRÉDIO

1 - DOMÍCIOS EXISTENTES ( UNIDADES DE VISITA	Nº	
1.1 - OCUPADOS	5	
1.2 - DESOCUPADOS	5	

2 - MATERIAL DAS PAREDES

2.1 - TUILOS/BLOCOS DE CIMENTO	Nº	%
2.2 - ADOBÊ	4	75
2.3 - TAIPA	1	25
2.4 - MADEIRA		
2.5 - OUTROS		

3 - PAREDES COM REBOCO

4	75
---	----

4 - MATERIAL DA COBERTURA

4.1 - TELHAS DE BARRO / DE CIMENTO AMIANTO / DE ALUMÍNIO	5	100
4.2 - MADEIRA		
4.3 - PALHA OU SAPÊ		
4.4 - OUTRAS		

5 - MATERIAL DO PISO

5.1 - MADEIRA		
5.2 - LADRILHO / CERÂMICA / CIMENTO		
5.3 - TUILOS	4	75
5.4 - TERRA	1	25
5.5 - OUTROS		

II - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1 - POSSUI ABASTECIMENTO PÚBLICO?  NÃO

1.1 - ÓRGÃO RESPONSÁVEL

1.2 - PROCEDÊNCIA DA ÁGUA DO SISTEMA

1.3 - POSSUI TRATAMENTO?  NÃO

1.4 - Nº DE CHAFARIZES PÚBLICOS  NÃO

2 - DOMÍCIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMÍCIOS LIGADOS À REDE

4 - DOMÍCIOS COM POÇO PRÓPRIO

5 - DOMÍCIOS COM CISTERNAS / RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DE CHUVA

5	100
---	-----

6 - DOMÍCIOS QUE SE ABASTECEM EM

6.1 - CHAFARIZ / TORNEIRA PÚBLICA

6.2 - FONTE PÚBLICA / POÇO PÚBLICO

6.3 - RÍO / AÇUDE / LAGOA

6.4 - OUTRAS PROCEDÊNCIAS

5	100
---	-----

7 - DOMÍCIOS COM BANHEIRO

2	40
---	----

8 - DOMÍCIOS COM LAVATÓRIO

9 - DOMÍCIOS COM TANQUE DE LAVAR ROUPAS

3	60
---	----

10 - DOMÍCIOS COM FILTRO

11 - DOMÍCIOS COM PIA DE COZINHA

2	40
---	----

12 - DOMÍCIOS COM RESERVATÓRIO

2	40
---	----

12.1 - LIGADOS À REDE

RESPONSÁVEL: Fabício Gonçalves Nunes

ASSINATURA: Fabício G. Nunes

III - DESTINO DOS DEJETOS

1 - POSSUI REDE DE ESGOTOS?  NÃO

1.1 POSSUI TRATAMENTO?  NÃO

2 - DOMÍCIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMÍCIOS COM PRIVADAS

3.1 - FOSSA SECA

3.2 - VASO SANITÁRIO

3.2.1 - LIGADO À REDE DE ESGOTO

3.2.2 - COM TANQUE SÉPTICO

3.2.3 - COM FOSSA ABSORVENTE

3.2.4 - OUTROS

Nº	%
2	40
2	40
2	40

IV - DESTINO DO LIXO

1 - POSSUI COLETA PÚBLICA?  NÃO

1.1 - DESTINO FINAL

2 - DOMÍCIOS ATENDIDOS PELA COLETA

3 - DOMÍCIOS COM LIXO QUEIMADO / ENTERRADO

4 - DOMÍCIOS COM RECIPIENTE DE LIXO

5	100
---	-----

V - SANEAMENTO DAS ESCOLAS

1 - ESCOLAS EXISTENTES

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS

1.3 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DO LIXO

0	
---	--

VI - SANEAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

1 - ESTABELECIMENTOS EXISTENTES

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS

1.3 - COM RECIPIENTES ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO LIXO

1.4 - COM COLETA E DISPOSIÇÃO ESPECIAL DO LIXO

0	
---	--

VII - ANIMAIS

1 - NÚMERO DE CÃES

2 - NÚMERO DE GATOS

2	
0	

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signature]*



FICHA CADASTRAL DE SANEAMENTO

MUNICÍPIO: ARNEIROZ

ESTADO: CÉARA

LOCALIDADE: SITIO CEZÁRIO

GRUPOS ETÁRIOS

DATA DO INQUÉRITO SANITÁRIO: 10/07/2017

POPULAÇÃO: 12

-1		15 - 45	4
1 - 5		45 - 65	7
5 - 15	1	65 +	

DATA DA ATUALIZAÇÃO DA FICHA: 10/07/2017

I - PREDIO

1 - DOMÍCIOS EXISTENTES ( UNIDADES DE VISITA )	Nº	6
1.1 - OCUPADOS		6
1.2 - DESOCUPADOS		

2 - MATERIAL DAS PAREDES

	Nº	%
2.1 - TUILOS/BLOCOS DE CIMENTO	5	80
2.2 - ADOBE		
2.3 - TAIPA	1	20
2.4 - MADEIRA		
2.5 - OUTROS		

3 - PAREDES COM REBOCO

	5	80
--	---	----

4 - MATERIAL DA COBERTURA

4.1 - TELHAS DE BARRO / DE CIMENTO AMIANTO / DE ALUMÍNIO	6	100
4.2 - MADEIRA		
4.3 - PALHA OU SAPÉ		
4.4 - OUTRAS		

5 - MATERIAL DO PISO

5.1 - MADEIRA		
5.2 - LADRILHO / CERÂMICA / CIMENTO		
5.3 - TUILOS	5	80
5.4 - TERRA	1	20
5.5 - OUTROS		

II - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1 - POSSUI ABASTECIMENTO PÚBLICO? NÃO

1.1 - ÓRGÃO RESPONSÁVEL

1.2 - PROCEDÊNCIA DA ÁGUA DO SISTEMA

1.3 - POSSUI TRATAMENTO? NÃO

1.4 - Nº DE CHAFARIZES PÚBLICOS NÃO

2 - DOMÍCIOS SITUADOS EM RUA COM REDE 0

3 - DOMÍCIOS LIGADOS À REDE 0

4 - DOMÍCIOS COM POÇO PRÓPRIO 0

5 - DOMÍCIOS COM CISTERNAS ( RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DE CHUVA ) 5 80

6 - DOMÍCIOS QUE SE ABASTECEM EM

6.1 - CHAFARIZ / TORNEIRA PÚBLICA	0	
6.2 - FONTE PÚBLICA / POÇO PÚBLICO	0	
6.3 - RIO / AÇUDE / LAGOA	6	100
6.4 - OUTRAS PROCEDÊNCIAS	0	

7 - DOMÍCIOS COM BANHEIRO 3 50

8 - DOMÍCIOS COM LAVATÓRIO

9 - DOMÍCIOS COM TANQUE DE LAVAR ROUPAS

10 - DOMÍCIOS COM FILTRO 3 50

11 - DOMÍCIOS COM PIA DE COZINHA 3 50

12 - DOMÍCIOS COM RESERVATÓRIO 3 50

12.1 - LIGADOS À REDE

III - DESTINO DOS DEJETOS

1 - POSSUI REDE DE ESGOTOS? NÃO

1.1 POSSUI TRATAMENTO? NÃO

2 - DOMÍCIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

	Nº	%
3 - DOMÍCIOS COM PRIVADAS	3	50
3.1 - FOSSA SECA		
3.2 - VASO SANITÁRIO	3	50
3.2.1 - LIGADO À REDE DE ESGOTO		
3.2.2 - COM TANQUE SÉPTICO		
3.2.3 - COM FOSSA ABSORVENTE	3	50
3.2.4 - OUTROS		

IV - DESTINO DO LIXO

1 - POSSUI COLETA PÚBLICA? NÃO

1.1 - DESTINO FINAL

2 - DOMÍCIOS ATENDIDOS PELA COLETA

3 - DOMÍCIOS COM LIXO QUEIMADO / ENTERRADO 6 100

4 - DOMÍCIOS COM RECIPIENTE DE LIXO

V - SANEAMENTO DAS ESCOLAS

1 - ESCOLAS EXISTENTES 0

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS

1.3 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DO LIXO

VI - SANEAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

1 - ESTABELECIMENTOS EXISTENTES 0

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS

1.3 - COM RECIPIENTES ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO LIXO

1.4 - COM COLETA E DISPOSIÇÃO ESPECIAL DO LIXO

VII - ANIMAIS

1 - NÚMERO DE CÃES 3

2 - NÚMERO DE GATOS 1

RESPONSÁVEL: Fabrizio Gonçalves Nunes

ASSINATURA: Fabrizio G. Nunes

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signature]*



FICHA CADASTRAL DE SANEAMENTO

MUNICÍPIO: ARNEIROZ

ESTADO: CEARÁ

LOCALIDADE: SÍTIO ITANS/CONDADU

GRUPOS ETÁRIOS

DATA DO INQUÉRITO SANITÁRIO: 10/07/2017

POPULAÇÃO: 137

-1		15 - 45	57
1 - 5	9	45 - 65	31
5 - 15	19	65 +	21

DATA DA ATUALIZAÇÃO DA FICHA: 10/07/2017

I - PREDIO

	Nº
1 - DOMICÍLIOS EXISTENTES ( UNIDADES DE VISITA)	37
1.1 - OCUPADOS	35
1.2 - DESOCUPADOS	2

2 - MATERIAL DAS PAREDES

	Nº	%
2.1 - TUILOS/BLOCCOS DE CIMENTO	33	89
2.2 - ADOBE		
2.3 - TAIPA	4	12
2.4 - MADEIRA		
2.5 - OUTROS		

3 - PAREDES COM REBOCO

33	89
----	----

4 - MATERIAL DA COBERTURA

	Nº	%
4.1 - TELHAS DE BARRO / DE CIMENTO AMIANTO / DE ALUMÍNIO	37	100
4.2 - MADEIRA		
4.3 - PALHA OU SAPÉ		
4.4 - OUTRAS		

5 - MATERIAL DO PISO

	Nº	%
5.1 - MADEIRA		
5.2 - LADRILHO / CERÂMICA / CIMENTO		
5.3 - TUILOS	33	89
5.4 - TERRA	4	12
5.5 - OUTROS		

II - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1 - POSSUI ABASTECIMENTO PÚBLICO?  SIM

1.1 - ÓRGÃO RESPONSÁVEL PREFEITURA/ASSOCIAÇÃO

1.2 - PROCEDÊNCIA DA ÁGUA DO SISTEMA POÇO

1.3 - POSSUI TRATAMENTO?  SIM

1.4 - Nº DE CHAFARIZES PÚBLICOS 2

2 - DOMICÍLIOS SITUADOS EM RUA COM REDE 33 89

3 - DOMICÍLIOS LIGADOS À REDE 33 89

4 - DOMICÍLIOS COM POÇO PRÓPRIO 3 8

5 - DOMICÍLIOS COM CISTERNAS ( RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DE CHUVA) 30 81

6 - DOMICÍLIOS QUE SE ABASTECEM EM

	Nº	%
6.1 - CHAFARIZ / TORNEIRA PÚBLICA	35	95
6.2 - FONTE PÚBLICA / POÇO PÚBLICO	35	95
6.3 - RIO / AÇUDE / LAGOA	35	95
6.4 - OUTRAS PROCEDÊNCIAS		

7 - DOMICÍLIOS COM BANHEIRO 33 89

8 - DOMICÍLIOS COM LAVATÓRIO 15 40

9 - DOMICÍLIOS COM TANQUE DE LAVAR ROUPAS 15 40

10 - DOMICÍLIOS COM FILTRO

11 - DOMICÍLIOS COM PIA DE COZINHA 33 89

12 - DOMICÍLIOS COM RESERVATÓRIO 15 40

12.1 - LIGADOS À REDE

RESPONSÁVEL: Fabrcio Gonçalves Nunes

ASSINATURA: Fabrcio G. Nunes

III - DESTINO DOS DEJETOS

1 - POSSUI REDE DE ESGOTOS?  NÃO

1.1 POSSUI TRATAMENTO?  NÃO

2 - DOMICÍLIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMICÍLIOS COM PRIVADAS

3.1 - FOSSA SECA 33 89

3.2 - VASO SANITÁRIO 33 89

3.2.1 - LIGADO À REDE DE ESGOTO

3.2.2 - COM TANQUE SÉPTICO

3.2.3 - COM FOSSA ABSORVENTE 33 89

3.2.4 - OUTROS

IV - DESTINO DO LIXO

1 - POSSUI COLETA PÚBLICA?  NÃO

1.1 - DESTINO FINAL

2 - DOMICÍLIOS ATENDIDOS PELA COLETA

3 - DOMICÍLIOS COM LIXO QUEIMADO / ENTERRADO 35 85

4 - DOMICÍLIOS COM RECIPIENTE DE LIXO

V - SANEAMENTO DAS ESCOLAS

1 - ESCOLAS EXISTENTES 0

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS

1.3 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DO LIXO

VI - SANEAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

1 - ESTABELECIMENTOS EXISTENTES 1

1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA 1 3

1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS 1 3

1.3 - COM RECIPIENTES ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO LIXO 1 3

1.4 - COM COLETA E DISPOSIÇÃO ESPECIAL DO LIXO 1 3

VII - ANIMAIS

1 - NÚMERO DE CÃES 13

2 - NÚMERO DE GATOS 6

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signature]*



**FICHA CADASTRAL DE SANEAMENTO**

MUNICÍPIO: ARNEIROZ ESTADO: CEARA

LOCALIDADE: ZUMBI

**GRUPOS ETÁRIOS**

DATA DO INQUÉRITO SANITÁRIO: 08/07/2017 POPULAÇÃO: 15

DATA DA ATUALIZAÇÃO DA FICHA: 08/07/2017

- 1		15 - 45	8
1 - 5		45 - 65	4
5 - 15	3	65 +	

**I - PRÉDIO**

1 - DOMICÍLIOS EXISTENTES ( UNIDADES DE VISITA )

Nº	
1.1 - OCUPADOS	7
1.2 - DESOCUPADOS	8
	1

**III - DESTINO DOS DEJETOS**  
1 - POSSUI REDE DE ESGOTOS? NÃO

2 - MATERIAL DAS PAREDES

Nº	%	
2.1 - TIJOLOS/BLOCOS DE CIMENTO	5	71
2.2 - ADOBE		
2.3 - TAIPA	2	29
2.4 - MADEIRA		
2.5 - OUTROS		

1.1 POSSUI TRATAMENTO?

3 - PAREDES COM REBOCO

Nº	%	
	5	71

2 - DOMICÍLIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMICÍLIOS COM PRIVADAS

Nº	%	
3.1 - FOSSECA SECA	3	43
3.2 - VASO SANITÁRIO		
3.2.1 - LIGADO À REDE DE ESGOTO	3	43
3.2.2 - COM TANQUE SÉPTICO		
3.2.3 - COM FOSSECA ABSORVENTE	3	43
3.2.4 - OUTROS		

4 - MATERIAL DA COBERTURA

Nº	%	
4.1 - TELHAS DE BARRO / DE CIMENTO AMIANTO / DE ALUMÍNIO	7	100
4.2 - MADEIRA		
4.3 - PALHA OU SAPÉ		
4.4 - OUTRAS		

**IV - DESTINO DO LIXO**  
1 - POSSUI COLETA PÚBLICA? NÃO

5 - MATERIAL DO PISO

Nº	%	
5.1 - MADEIRA		
5.2 - LADRILHO / CERÂMICA / CIMENTO		
5.3 - TIJOLOS	5	71
5.4 - TERRA	2	29
5.5 - OUTROS		

1.1 - DESTINO FINAL

2 - DOMICÍLIOS ATENDIDOS PELA COLETA

3 - DOMICÍLIOS COM LIXO QUEIMADO / ENTERRADO

4 - DOMICÍLIOS COM RECIPIENTE DE LIXO

Nº	%	
	6	86

**II - ABASTECIMENTO DE ÁGUA**  
1 - POSSUI ABASTECIMENTO PÚBLICO? NÃO

**V - SANEAMENTO DAS ESCOLAS**  
1 - ESCOLAS EXISTENTES

Nº	%	
1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA		
1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS		
1.3 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DO LIXO		

1.1 - ÓRGÃO RESPONSÁVEL

**VI - SANEAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**  
1 - ESTABELECIMENTOS EXISTENTES

Nº	%	
1.1 - COM INST. ADEQUADAS DE ABAST. DE ÁGUA		
1.2 - COM INST. ADEQUADAS DE DESTINO DOS DEJETOS		
1.3 - COM RECIPIENTES ADEQUADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO LIXO		
1.4 - COM COLETA E DISPOSIÇÃO ESPECIAL DO LIXO		

1.2 - PROCEDÊNCIA DA ÁGUA DO SISTEMA

1.3 - POSSUI TRATAMENTO? NÃO

1.4 - Nº DE CHAFARIZES PÚBLICOS NÃO

2 - DOMICÍLIOS SITUADOS EM RUA COM REDE

3 - DOMICÍLIOS LIGADOS À REDE

4 - DOMICÍLIOS COM POÇO PRÓPRIO

5 - DOMICÍLIOS COM CISTERNAS ( RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DE CHUVA

Nº	%	
	5	71

6 - DOMICÍLIOS QUE SE ABASTECEM EM

Nº	%	
6.1 - CHAFARIZ / TORNEIRA PÚBLICA		
6.2 - FONTE PÚBLICA / POÇO PÚBLICO		
6.3 - RIO / AÇUDE / LAGOA	6	85
6.4 - OUTRAS PROCEDÊNCIAS		

7 - DOMICÍLIOS COM BANHEIRO

8 - DOMICÍLIOS COM LAVATÓRIO

9 - DOMICÍLIOS COM TANQUE DE LAVAR ROUPAS

10 - DOMICÍLIOS COM FILTRO

11 - DOMICÍLIOS COM PIA DE COZINHA

12 - DOMICÍLIOS COM RESERVATÓRIO

12.1 - LIGADOS À REDE

Nº	%	
	3	43
	3	43
	2	28
	5	71
	2	28

**VII - ANIMAIS**  
1 - NÚMERO DE CÃES

2 - NÚMERO DE GATOS

Nº	%	
	5	
	2	

RESPONSÁVEL: Fabrizio Gonçalves Nunes

ASSINATURA: Fabrizio G. Nunes


**OBSERVAÇÕES**



**JOSÉ MORAES DE ANDRADE**


  
Cláudia Villas Boas  
Eng.º Civil-CREA-CE 11365-D  
Prefeitura Municipal de Arneiroz



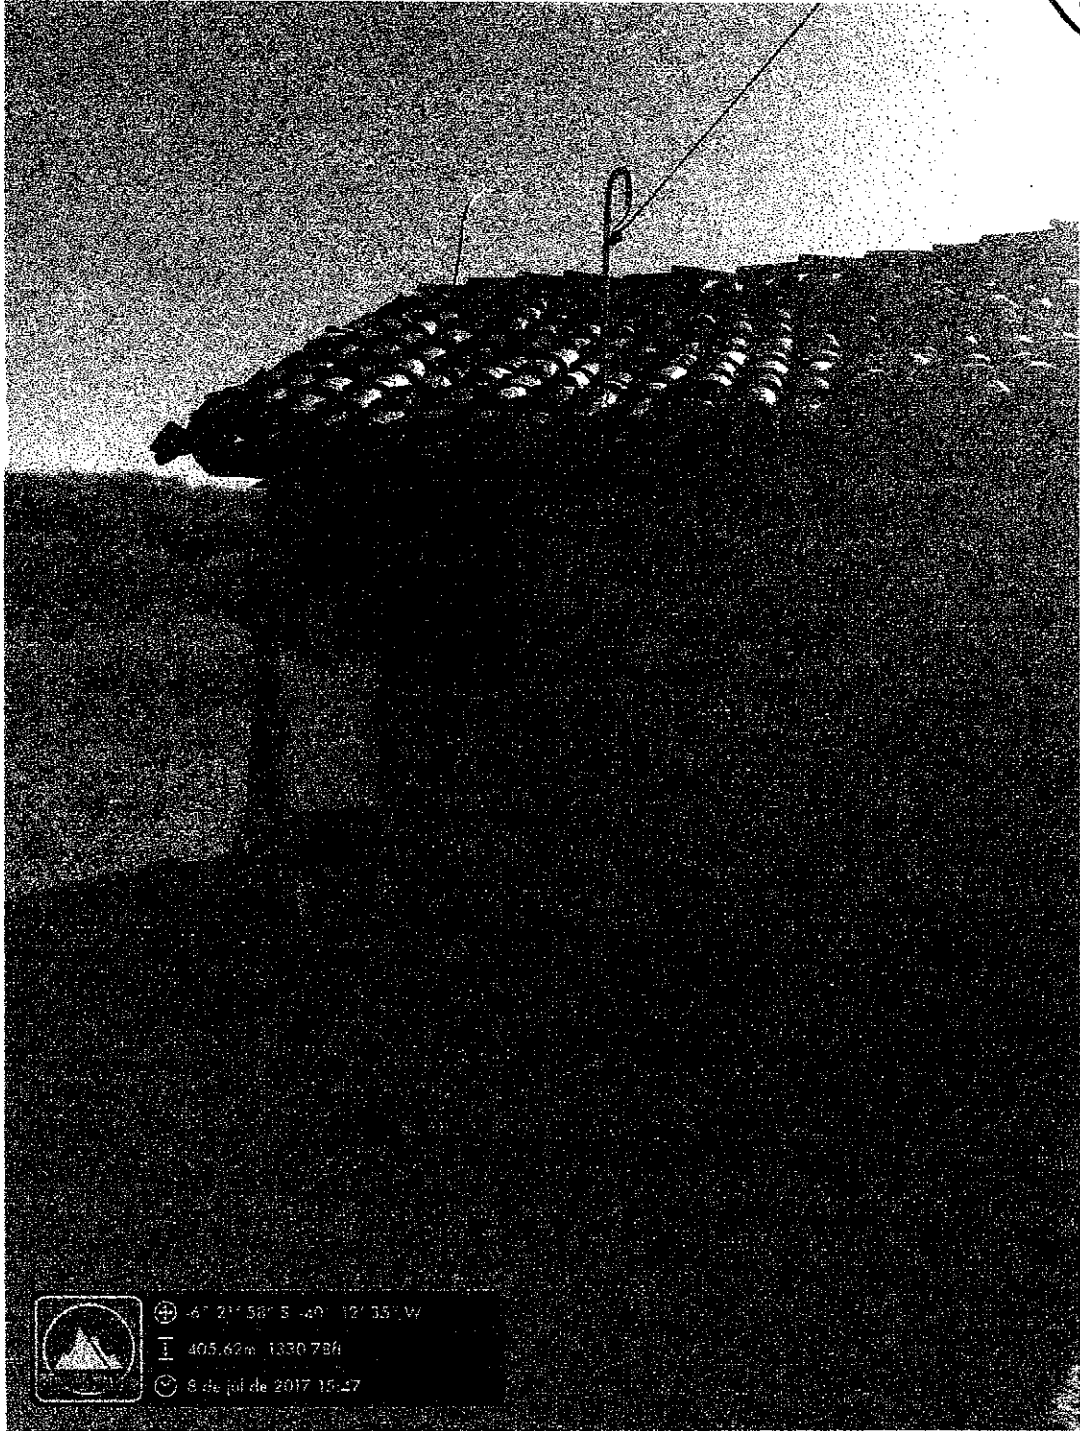


**JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO FEITOSA**

Claudia Villas Boas  
Eng.º CIVIL-CREA-CE 14365-D  
Prefeitura Municipal de Arneiroz

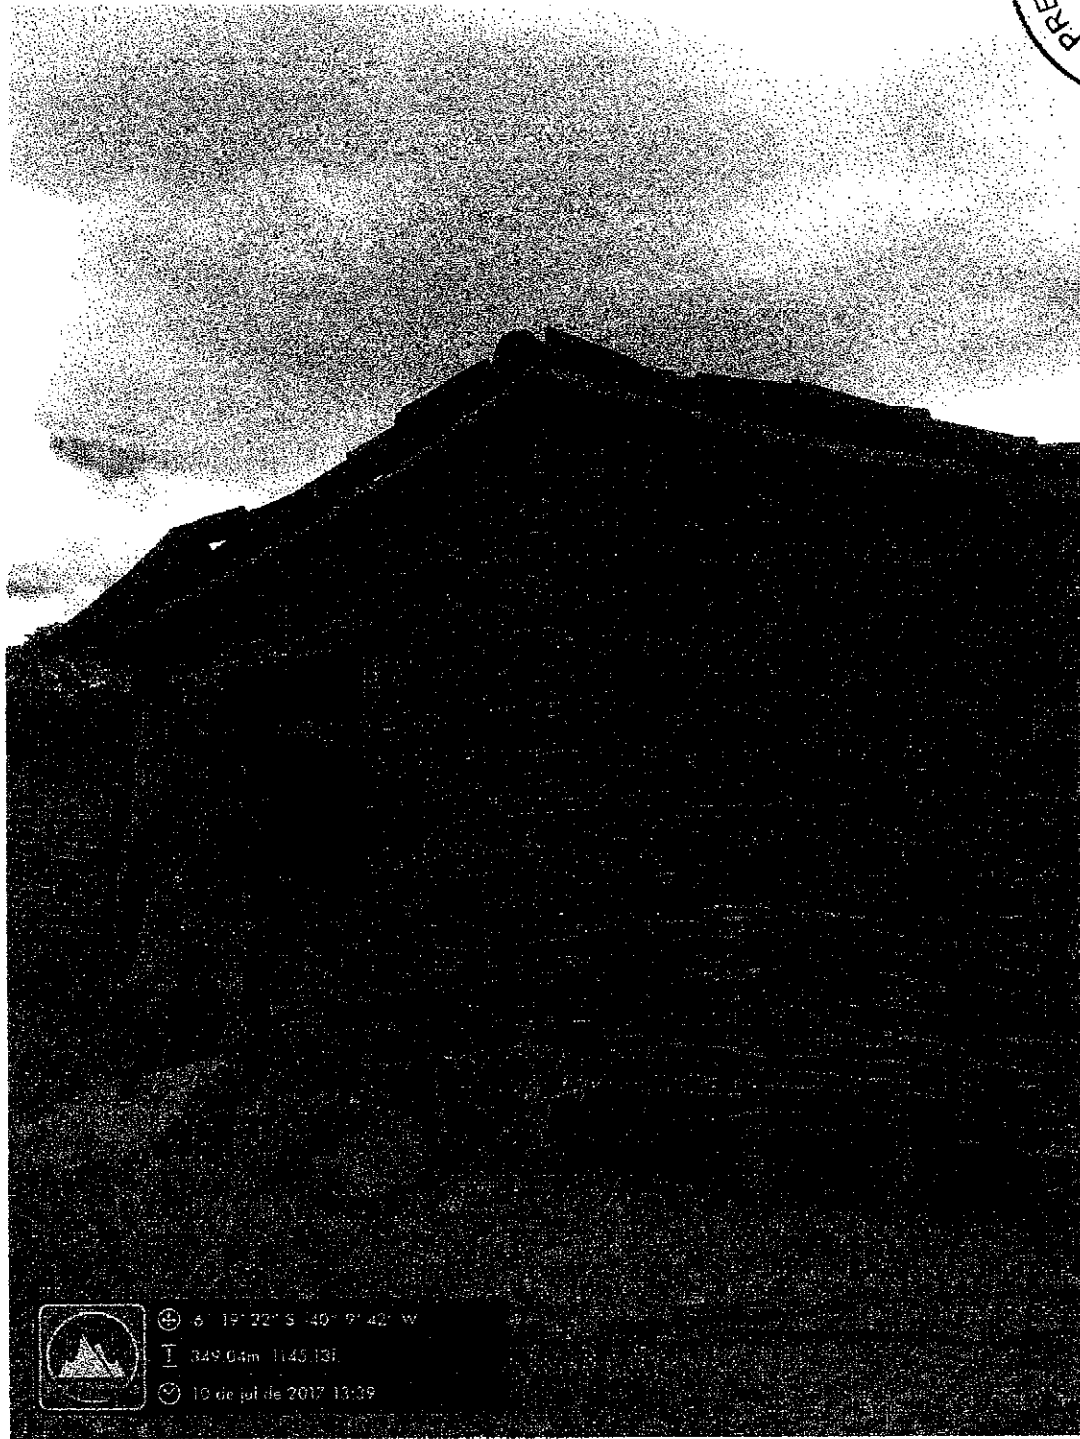


 6° 19' 22" S - 40° 9' 42" W  
349,64m 1145,13f  
10 de jul de 2017 13:39

**JORGE ALVES DE CASTRO**

  
Claudia Villas Boas  
Empº CIVIL-CREA-CE 14365-D  
Prefeitura Municipal de Arneiroz






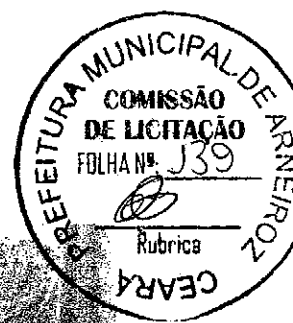


**FRANCISCO WANDERSON CEZÁRIO DE MACEDO**

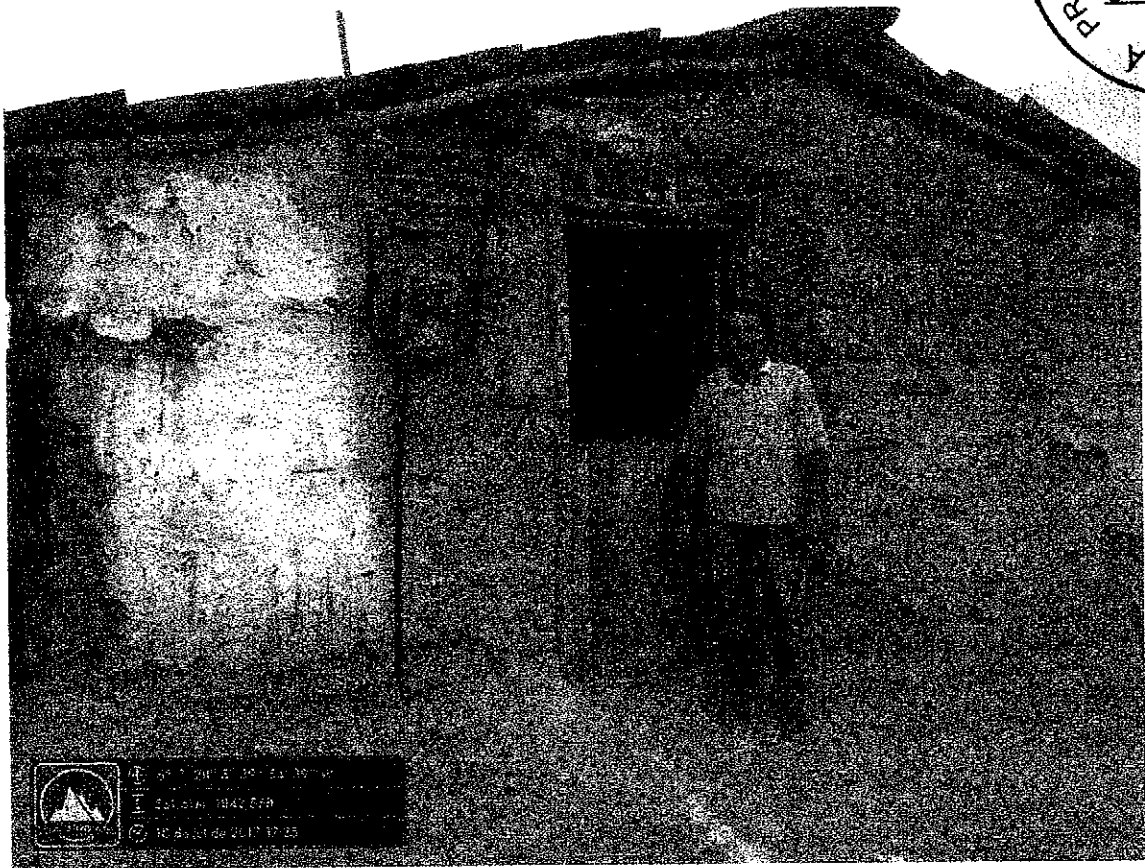

Claudia Villas Bôas  
Eng. CIVIL - CREA-CE 14365-D  
Prefeitura Municipal de Arneiroz




**FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA CAVALCANTE**

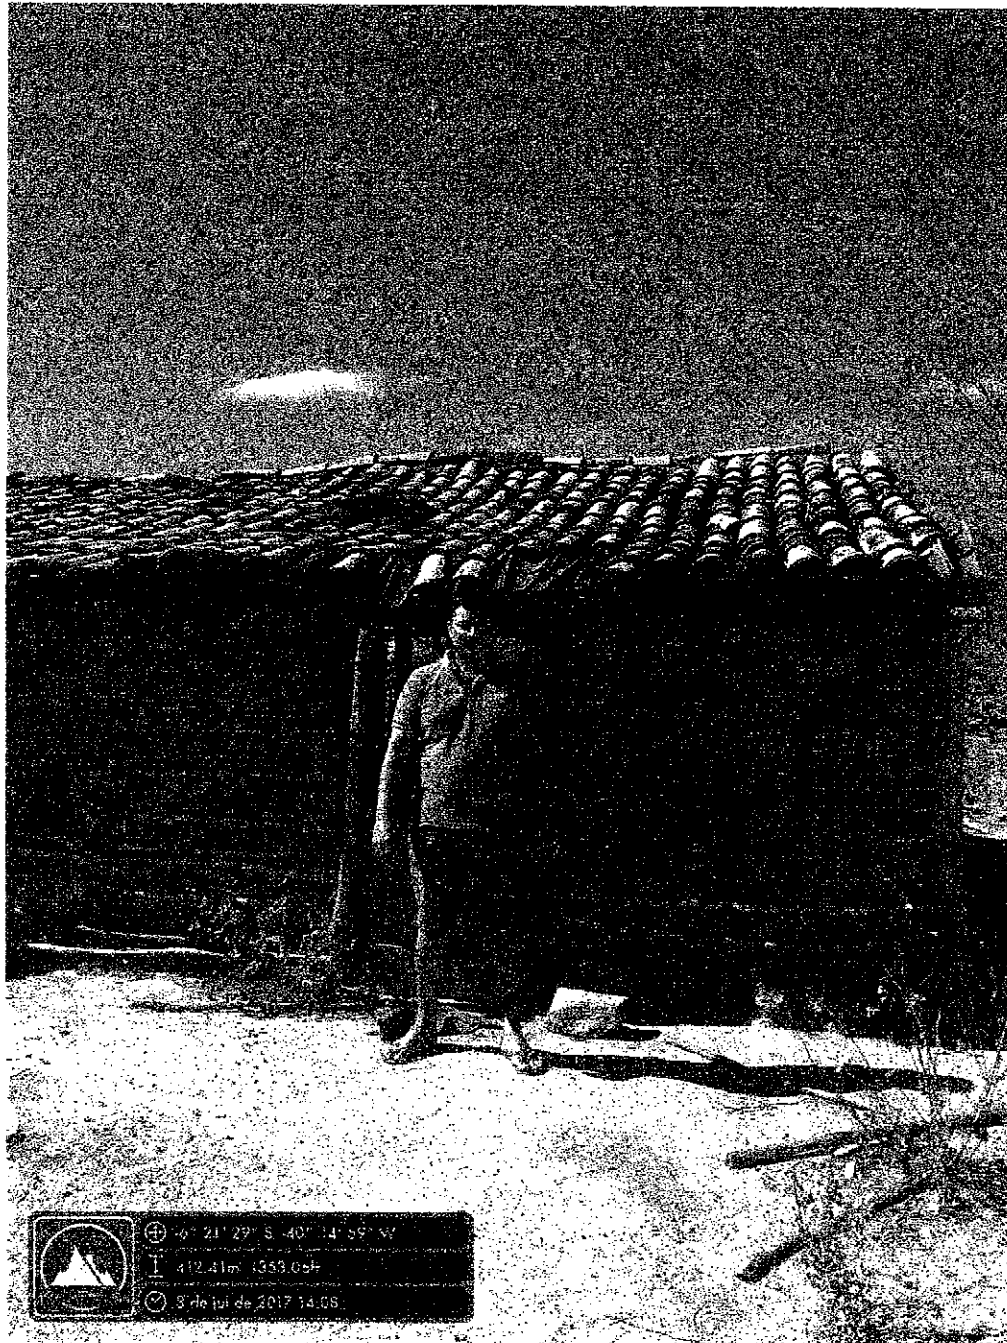
Claudia Villas Boas  
Eng<sup>o</sup> Civil - CREA-CE 14366-D  
Prefeitura Municipal de Arneiroz



  $\oplus$  6° 21' 29" S 40° 14' 59" W  
 $\bar{I}$  412,41m 1333,09m  
 8 de jul de 2017 14:08


**FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO**

  
Claudia Villas Bôas  
Eng<sup>o</sup> Civil - CREA-CE 14385-D  
Prefeitura Municipal de Armeiroz

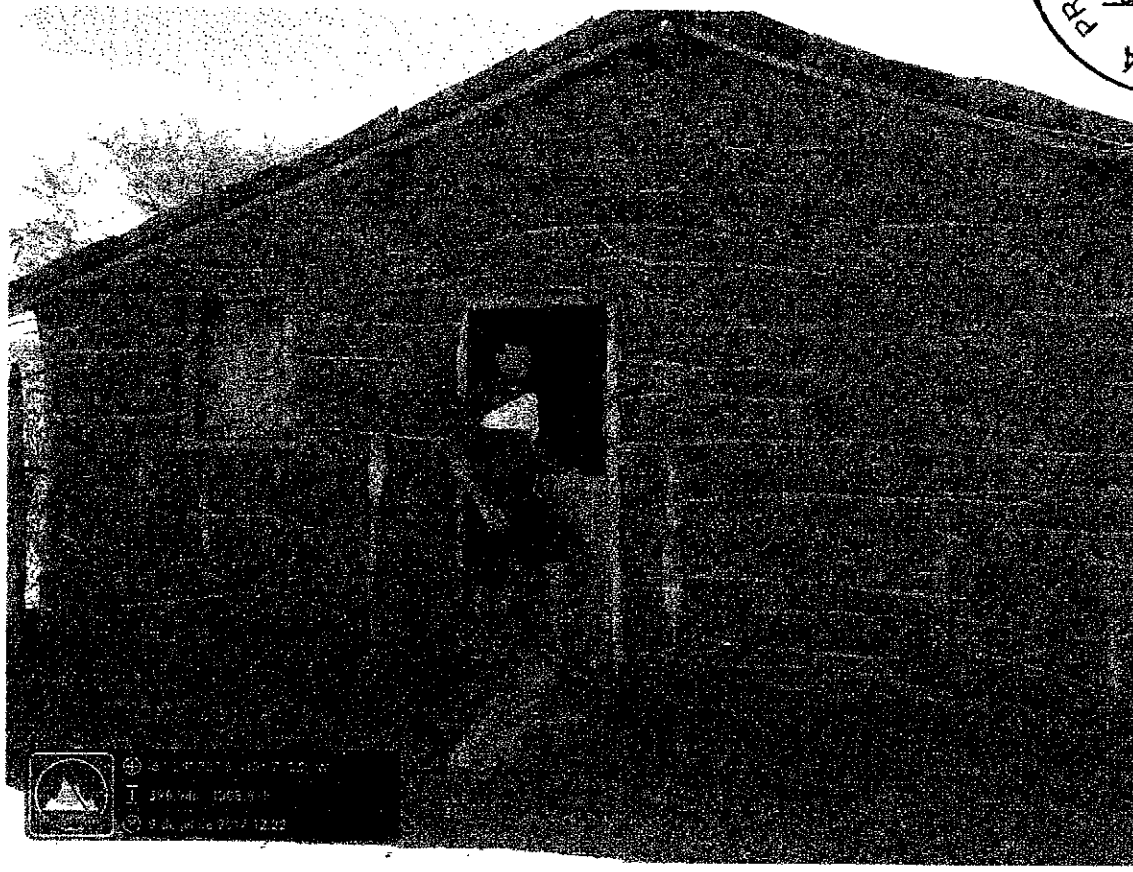

**ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA DE ARAUJO**

Claudia Villas Bôas  
Eng.º Civil-CREA-CE 14385-D  
Prefeitura Municipal de Arneiroz

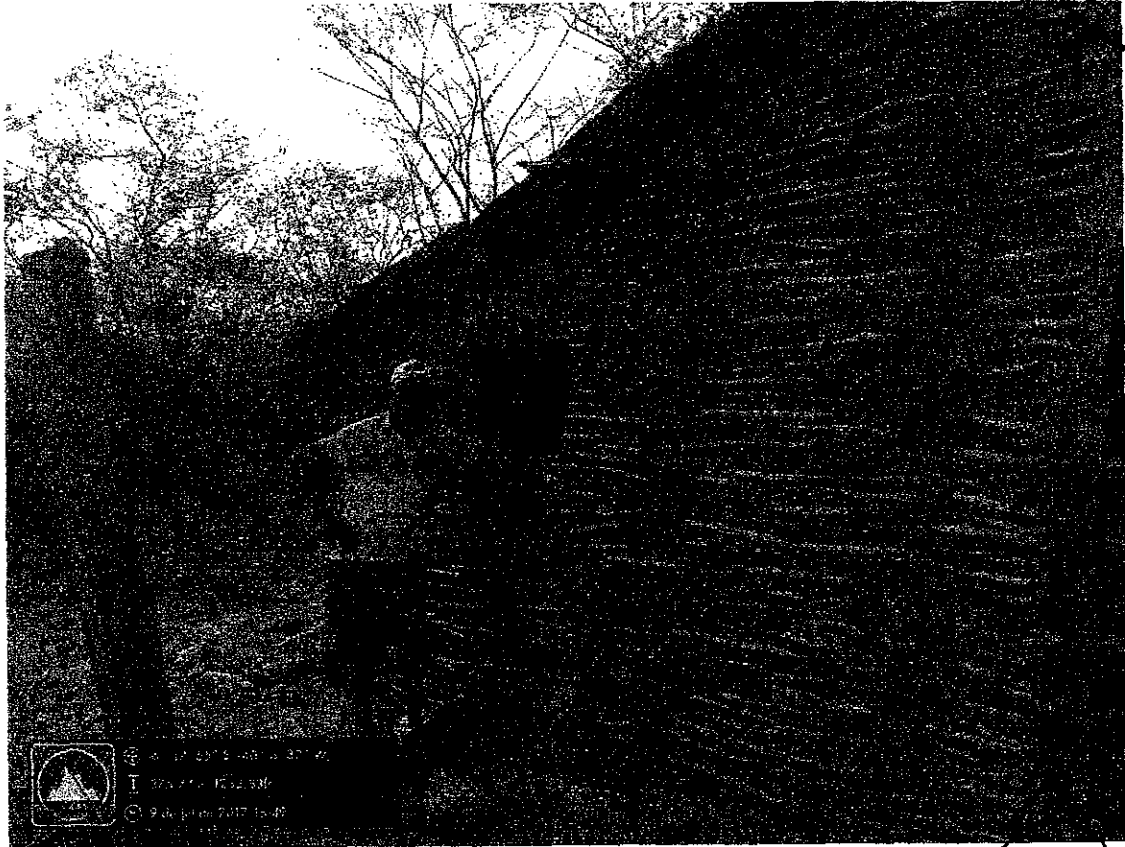

**RAIMUNDO NUNES PEREIRA**

Clydia Villas Boas  
Eng.ª Civil - CREA-CE 14265-D  
Prefeitura Municipal de Arneiroz



**MARIA DA CONCEIÇÃO EVANGELISTA VIANA**

Claudia Villas Boas  
Eng.º Civil - CREA - CE 14765-D  
Prefeitura Municipal de Arneiroz



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



ART OBRA / SERVIÇOS -  
REGISTRO ANTES DO  
TÉRMINO DA  
OBRA/SERVIÇO  
Nº CE20170267708

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

**CLAUDIA VILLAS BÓAS**  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, MBA EM PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL RNP: 060343690-0  
Empresa contratada: QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Registro: 42549-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54  
PRAÇA JOAQUIM FELIPE Nº: 10  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Arneiroz UF: CE CEP: 63670000  
País: Brasil  
Telefone: (88) 3419-1020 Email:  
Contrato: Não especificado Celebrado em:  
Valor: R\$ 4.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54  
PRAÇA JOAQUIM FELIPE Nº: 10  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Arneiroz UF: CE CEP: 63670000  
Telefone: (88) 3419-1020 Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de início: 20/04/2017 Previsão de término: 31/12/2017  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

AT - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA RECONSTRUÇÃO DE CASA PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHIAGAS COM MÓDULO SANITÁRIO TIPO B NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Arneiroz 14 de Novembro de 2017  
Local data  
CLAUDIA VILLAS BÓAS - CPF: 060343690-0  
Edgar de Castro Monteiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - Nº 06.748.297/0001-54  
Edgar de Castro Monteiro  
Prefeito Municipal

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência de valores.  
\* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 31,53 Pago em: 14/11/2017 Nosso Número: 8212211982

*[Handwritten signature]*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE



ART OBRA / SERVIÇO  
REGISTRO ANTES DO  
TÉRMINO DA  
OBRA/SERVIÇO  
Nº CE20170267726

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 051591548-3

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE

Nº: 15

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Arneiroz

UF: CE

CEP: 63670000

País: Brasil

Telefone: (88) 3419-1065

Email: prefeituraarneiroz@yahoo.com.br

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 900,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE

Nº: 15

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Arneiroz

UF: CE

CEP: 63670000

Telefone: (88) 3419-1065

Email: prefeituraarneiroz@yahoo.com.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 20/04/2017

Previsão de término: 31/12/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

A7 - FISCALIZACAO

Quantidade

Unidade

17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

fiscalização da reconstrução de casa para o controle de doença de chagas no município do ARNEIROZ.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Arneiroz* 14 de *NOVEMBRO* de 2017.  
Local data

*willame dos santos melo junior*  
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR - CPF: 052.788.055-61  
*Edgar de Castro Monteiro*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CNPJ: 06.748.297/0001-54

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência de quitação

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

\* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 14/11/2017

Nosso Número: 8212212024

*ART*






**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE**

**MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA  
DOENÇA DE CHAGAS.**

**JULHO / 2013**

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

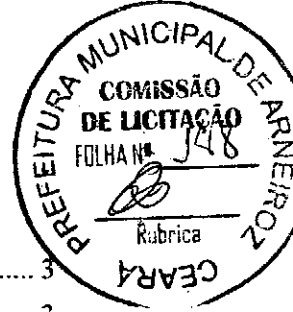

## Sumário

1. Considerações preliminares .....	3
2. Descrição .....	3
3. Materiais de construção .....	3
4. Execução da obra .....	4
4.1 - Locação da obra .....	4
4.2 Fundação .....	4
4.3 Paredes .....	5
4.3.1 Alvenaria .....	5
4.3.2 Comportamento mecânico .....	6
4.3.3 Vãos em paredes de alvenaria .....	7
4.3.4 Paredes de tijolos .....	8
4.3.5 Amarração dos tijolos .....	11
4.3.6 Formação dos cantos de paredes .....	11
4.3.7 Empilhamento de tijolos maciços .....	12
4.3.8 Cortes em tijolos maciços .....	12
4.4 Revestimento .....	12
4.5 Pintura .....	13
4.6 Forro .....	13
4.7 Pavimentação .....	13
4.7.1 Interior da casa .....	13
4.7.2 Calçada .....	14
4.8 Instalações hidrossanitárias .....	14
4.8.1 Instalações hidráulicas .....	14
4.8.2 Instalações Sanitárias .....	14
4.8.3 Pia de cozinha .....	18
4.8.4 Tanque de lavar roupas .....	18
4.8.5 Caixa de passagem .....	18
4.8.6 Metais e Acessórios .....	18
4.9 Cobertura .....	19
4.10 Esquadrias de ferro .....	19
4.10.1 Materiais .....	19
4.10.2 Processo Executivo .....	20
4.11 Caixa d'água .....	20
4.12 Instalações Elétricas .....	21
5. Limpeza .....	21
6. Recebimento .....	21
7. Considerações finais .....	22



## 1. Considerações preliminares

A Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas (MHCCD) é uma obra com fim social que visa à melhoria das condições de higiene e saúde pública nas localidades aonde são instaladas. Destina-se às famílias de baixa renda, que não têm condições de construir uma casa adequada e que habitam em regiões onde a Doença de Chagas é endêmica e cujas residências propiciam a infestação pelo vetor, o barbeiro. É necessária então, a execução de um inquérito sanitário, nos locais aonde se pretende construir as casas, visando à melhor aplicação dos recursos públicos, de forma a maximizar os benefícios da obra, no que se refere à saúde pública. O inquérito sanitário resultará em uma lista de beneficiários que deverão ser contemplados com a construção das casas, conforme a necessidade. A FUNASA só reconhecerá a construção das casas nos endereços conforme indicados na lista de beneficiários. Qualquer alteração que venha a ser necessária deverá ser justificada e comunicada imediatamente à FUNASA, por escrito, em papel timbrado do conveniente, que após a apreciação da justificativa acatará, ou não, uma nova lista de beneficiários. Este projeto foi desenvolvido na suposição de que existe no local uma fonte de água disponível, com vazão mínima de 0,5 l/s e pressão mínima de 5 mca. Caso não seja a realidade local, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado para as devidas alterações.

A construção da casa deverá ser complementada por um programa educacional, de forma a dar às famílias beneficiadas melhores condições para o aproveitamento e durabilidade da obra, garantindo assim que a melhoria seja utilizada de maneira adequada, de modo a atingir seus objetivos.

Atenção especial deverá ser dada à obrigatoriedade da demolição e afastamento (retirada) dos escombros (entulhos) da antiga habitação. O beneficiário deverá ser previamente informado desta exigência e se comprometer formalmente a permitir que a demolição seja executada logo após a liberação da nova casa para a habitação.

## 2. Descrição

A Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas é uma obra de construção civil composta de: casa, reservatório de água, fossa séptica e sumidouro. Como toda obra de construção civil, deverá atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a acompanha são apenas uma referência e uma contribuição da FUNASA com o objetivo de facilitar a execução da obra. Caberá à conveniada e ao seu corpo técnico, ou àquele que venha representar legal e tecnicamente a conveniada, analisar o projeto e responder pelo seu conteúdo e pela sua execução, sendo necessária inclusive a apresentação das ARTs referentes ao projeto, à execução e à fiscalização da obra, devidamente quitadas junto ao CREA.

## 3. Materiais de construção

Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela conveniente antes da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela concedente.

De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes normas brasileiras da ABNT:

- Blocos cerâmicos: NBR 7171
- Tijolos cerâmicos maciços: NBR 7170
- Argamassas: NBR 7215, NBR 7223 e NBR 8522
- Tubos e conexões de PVC soldável para instalações prediais: NBR 5648



- Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, NBR 7367
- Bacia sanitária: NBR 9060, NBR 6498
- Lavatório: NBR 10353
- Torneiras: NBR 10281
- Registros: NBR 10071, NBR 11306, NBR 10929
- Caixas de descarga: NBR 11852
- Cimento Portland : NBR 5732
- Agregados para concreto : NBR 7211
- Fator água/cimento : NBR 6118

#### 4. Execução da obra

As recomendações a seguir devem ser adotadas, sem prejuízo às normas brasileiras pertinentes e, de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos aonde as recomendações não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado.

##### 4.1 - Locação da obra

A casa e demais obras deverão ser locadas de forma que o terreno naturalmente propicie o fluxo dos esgotos na direção do tanque séptico e em seguida para o sumidouro e, de preferência, que a frente da casa esteja voltada para o nascente.

A adoção de qualquer outro projeto é permitida porém, neste caso, a conveniada deverá apresentar um projeto específico para cada tamanho de casa, os quais estarão sujeitos às seguintes condições para que venham a ser aceitos pela FUNASA:

- Só poderão ser utilizados materiais e serviços que estejam previstos na planilha orçamentária do projeto da casa modelo;
- O projeto específico deverá atender a todos os requisitos, técnicos e funcionais, do projeto modelo;
- O custo total da casa de forma alguma poderá ser maior que o da casa modelo com o mesmo número de quartos;
- Os materiais empregados deverão ser da mesma qualidade dos empregados na casa modelo;
- Os materiais e serviços previstos para a casa modelo que porventura não sejam utilizados serão descontados do valor da casa.

As casas que necessitarem de alterações para o atendimento aos portadores de necessidades especiais, serão objeto de análise em separado, satisfazendo às normas atinentes e, neste caso, os custos e itens adicionais poderão ser incluídos no orçamento.

O tanque séptico deverá ser instalado o mais próximo possível da via pública, em cota topográfica inferior à da casa e, de preferência, na frente da casa.

O sumidouro deverá ser locado em terreno permeável seguindo a orientação do item 4.8.2.2 desta especificação técnica. Em caso de solos de baixa porosidade e/ou com lençol freático próximo à superfície, onde a água subterrânea é explorada para consumo humano em cisternas, consultar o corpo técnico da FUNASA.

Caso a localidade já conte com rede de esgoto sanitário, o ramal de esgoto da casa deverá ser lançado diretamente na rede coletora de esgoto pública e, neste caso, a fossa e o sumidouro não deverão ser orçados e nem construídos. Caso estejam inclusos no orçamento deverão ser descontados.

##### 4.2 Fundação



A fundação da casa deverá ser executada em alvenaria de pedra calcária quartzosa em junta seca, ou estrutura equivalente, conforme a disponibilidade de material na região e construída de forma a garantir a estabilidade das edificações. A alvenaria de fundação deverá ter as seguintes dimensões:

- Largura igual a 30 cm (trinta centímetros);
- Altura (profundidade) igual a 40 cm (quarenta centímetros);
- O comprimento deverá apoiar todas as paredes da casa, inclusive as paredes que apóiam a pia e o tanque de lavar roupas.

As cavas para a fundação deverão ser agulhadas com pedra de mão, e apiloadas com maço de ferro, de 8 a 10 kg. As cavas serão preenchidas com pedras em junta seca, acomodadas e compactadas também com o referido maço de ferro de 8 a 10 kg, até o nível 0 dos 40 cm (da profundidade). Sobre esta camada haverá uma camada regularizadora em concreto com resistência característica à compressão  $f_{ck} = 20\text{MPa}$ , com espessura de 5 cm ao longo desta sapata corrida. Em seguida será executada a alvenaria de tijolo maciço uma vez, em altura de 15 cm sendo que, entre primeira e segunda camada haverá  $2\phi = 6,3\text{mm}$  ( $1/4''$ ) em CA 50, mais  $2\phi = (1/4'')$  entre a segunda e a terceira camada totalizando 4 barras corridas.

A fundação deverá ser disposta e construída de forma a não interferir de nenhuma maneira com a fundação da casa existente, ou de qualquer outra construção.

Uma atenção especial deverá ser dada à execução da fundação, no que se refere ao nivelamento e ao esquadro, de forma a permitir a construção adequada das paredes da casa.

As pedras serão de dimensões regulares, de conformidade com a indicação do projeto. Não será admitida a utilização de pedras originadas de rochas em decomposição.

#### 4.3 Paredes

##### 4.3.1 Alvenaria

As paredes de alvenaria da casa deverão ser executadas com blocos cerâmicos de vedação, com resistência à compressão igual ou superior a 2,5 MPa, com dimensões nominais de 10x20x20 cm, e deverão ser assentados em juntas de 1,0 cm argamassada, traço 1:5 de cimento e areia média lavada. A alvenaria deverá ser executada em prumo, nível e esquadro perfeito.

Para a perfeita aderência do emboço, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida será aplicado o emboço.

Os blocos a serem empregados nas alvenarias com função portante ou de vedação deverão apresentar dimensões padronizadas, sem grandes desvios de forma e grandes variações dimensionais que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com conseqüente surgimento de tensões concentradas e diminuição da resistência global da parede.

A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependerá a qualidade e a facilidade de elevação da alvenaria).

A construção dos cantos deve ser executada com todo cuidado possível (nivelamento, perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando os cantos a



constituírem-se em gabarito para a construção em si, das paredes. O emprego de uma régua graduada (escantilhão) será de grande valia na elevação dos cantos, devendo-se assentar os blocos aprumados e nivelados (auxílio de linha esticada). A verificação do prumo deve ser efetuada continuamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa; o prumo e o vão livre entre as laterais (ombreiras) de portas e janelas deverão ser verificados com todo o cuidado.

Os blocos devem ser assentados nem muito úmidos nem muito ressecados, na operação de assentamento os blocos deverão ser firmemente pressionados uns contra os outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas verticais. O cuidado de proteger o chão com papelão ou plástico, ao lado da alvenaria em elevação, permite o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria perdida.

Na elevação de paredes relativamente esbeltas, em regiões sujeitas a ventos fortes, é conveniente escorar a parede lateralmente, numa fase em que sua capacidade de resistência ainda não foi atingida; na colocação de formas e cimbramentos para a construção de vergas, cintas ou lajes, deve-se evitar o destacamento de blocos recém-assentados pois tais destacamentos poderão se manifestar posteriormente nas faces das paredes, mesmo nas revestidas.

#### 4.3.2 Comportamento mecânico

As alvenarias apresentam como regra geral, bom comportamento às cargas verticais centradas que produzem tensões de compressão axial; o mesmo não ocorre com as tensões de cisalhamento, provenientes, por exemplo, de recalques de fundação, ou com tensões de tração, naquelas de carregamentos verticais excêntricos.

Do ponto de vista da resistência à compressão das paredes em alvenaria, a forma geométrica e a resistência do material constituinte do bloco ou tijolo são os principais fatores intervenientes; nesse particular, Pereira da Silva\* relata que:

- Nas alvenarias constituídas de tijolos maciços, a argamassa de assentamento, apresentando deformações transversais mais acentuadas que os tijolos, introduz no mesmo um estado triaxial de tensões: compressão vertical e tração nas duas direções do plano horizontal; ultrapassada a resistência à tração dos tijolos, começam a se manifestar fissuras verticais no corpo da parede;
- Para as alvenarias constituídas de tijolos vazados, outras tensões importantes juntar-se-ão às precedentes; no caso de blocos com furos verticais poderão ocorrer flambagem e destacamentos entre as nervuras, enquanto que em blocos com furos horizontais poderão, inclusive, ser introduzidas solicitações de flexão nas suas nervuras horizontais.

Além da forma geométrica do componente de alvenaria, diversos outros fatores intervêm na fissuração e na resistência final de uma parede e esforços axiais de compressão, tais como: módulos de deformação longitudinal e transversal dos componentes de alvenaria e da argamassa de assentamento; rugosidade superficial e porosidade dos blocos ou tijolos; poder de aderência, retenção de água, elasticidade, resistência e índice de retração da argamassa de assentamento; espessura, regularidade do tipo de junta de assentamento e, finalmente esbeltez da parede produzida.

Em função de diversos trabalhos de pesquisa, pode-se chegar às seguintes conclusões gerais para as alvenarias:

- A resistência da alvenaria é inversamente proporcional ao número de juntas de assentamento

- Componentes assentados com juntas de amarração produzem alvenarias com resistência significativamente superior àquelas com juntas verticais aprumadas
- A espessura ideal das juntas de assentamento, horizontais e verticais, situa-se em torno de 10 mm
- Os blocos com furos retangulares (tijolos paulistas) apresentam resistência à compressão significativamente superior àquela verificada para blocos com furos circulares (tijolos baianos)
- Blocos cerâmicos de vedação com resistência à compressão igual ou superior a 2,5 MPa apresentam potencialidade para serem aplicados em alvenarias portantes de casas térreas (blocos com largura de 9 ou 14 cm).

#### 4.3.3 Vãos em paredes de alvenaria

Na execução das paredes são deixados os vãos de portas e janelas. No caso das portas os vãos já são destacados na primeira fiada da alvenaria e das janelas na altura do peitoril determinado no projeto. Para que isso ocorra devemos considerar o tipo de batente a ser utilizado, pois a medida do mesmo deverá ser acrescida ao vão livre da esquadria (Figura 1).


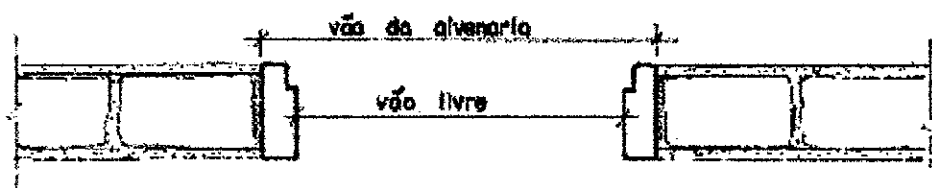


Figura 1 – Vão de alvenaria.


Sobre o vão das portas e sobre e sob os vãos das janelas devem ser construídas vergas (Figuras 2 e 3).

Quando trabalha sobre o vão, a função da verga é evitar as cargas nas esquadrias e quando trabalha sob o vão, têm a finalidade de distribuir as cargas concentradas uniformemente pela alvenaria inferior.

As vergas podem ser pré-moldadas ou moldadas no local, e devem exceder ao vão no mínimo 30 cm ou 1/5 do vão.

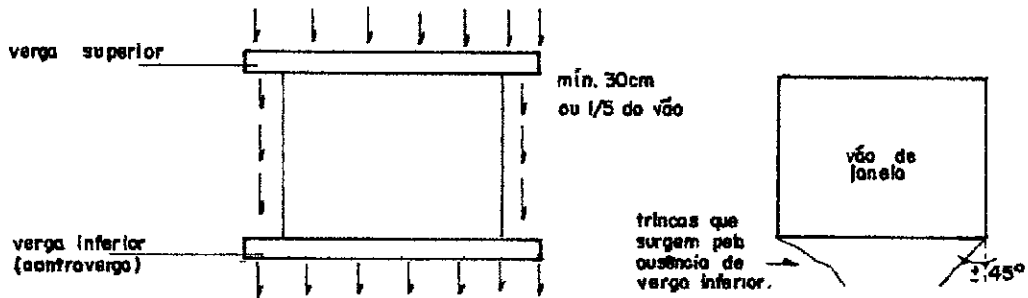

**Figura 2 - Vergas sobre e sob os vãos**

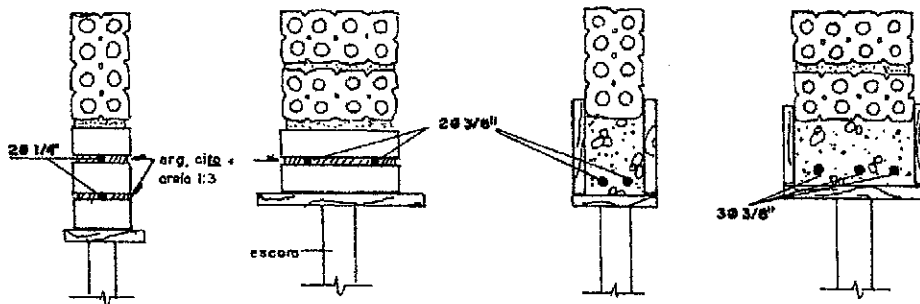

**Figura 3 - Vergas em alvenaria de tijolo furado para vãos até 1,00m e entre 1,00m e 2,00m**

#### 4.3.4 Paredes de tijolos

As paredes serão erguidas conforme o projeto de arquitetura. O serviço é iniciado pelos cantos (Figura 4) após o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), obedecendo ao prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 5) e o escantilhão no sentido horizontal (Figura 4).

Os cantos são levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede será erguida sem preocupações de prumo e horizontalidade, pois se estica uma linha entre os dois cantos já levantados, fiada por fiada.

A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8.

*[Assinatura]*



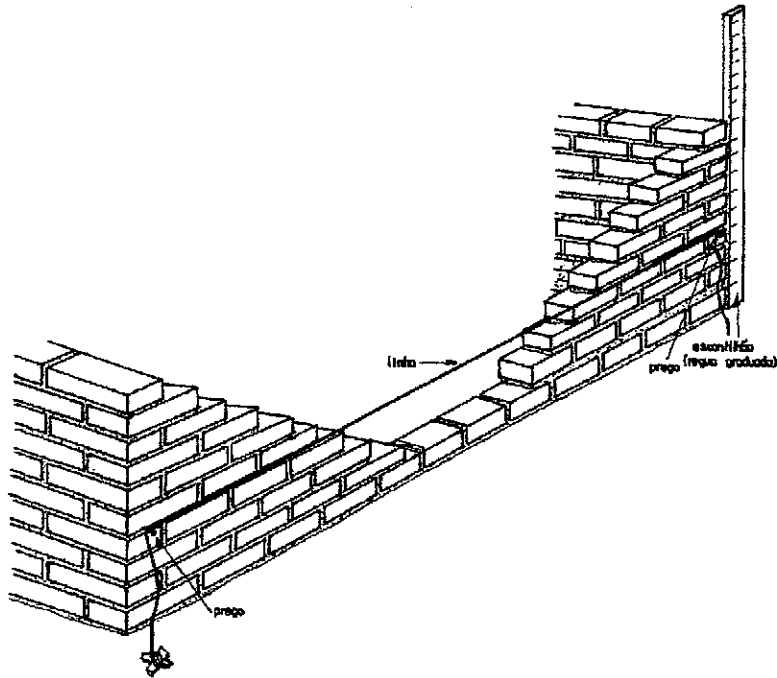


Figura 4 - Detalhe do nivelamento da elevação da alvenaria.


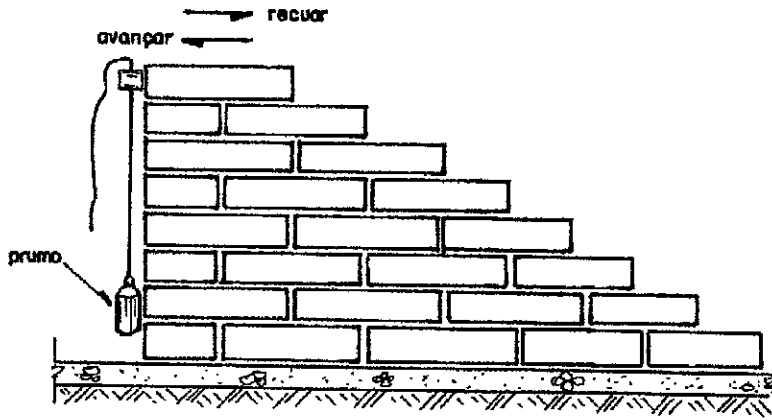


Figura 5 - Detalhe do prumo das alvenarias.


Podemos ver nos desenhos a maneira mais prática de executarmos a elevação de alvenaria, verificando o nível e o prumo (Figuras 6, 7 e 8).

1º - Colocada a linha, a argamassa é disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 6.

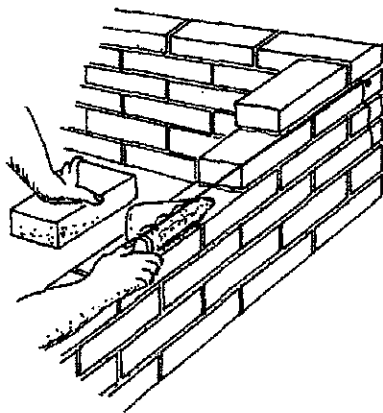


**Figura 6 - Colocação da argamassa de assentamento**

2º - Sobre a argamassa o tijolo é assentado com a face rente à linha, batendo e acertando com a colher conforme Figura 7.

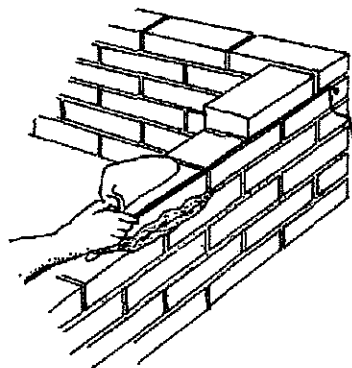

**Figura 7 - Assentamento do tijolo**

3º - A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 8.

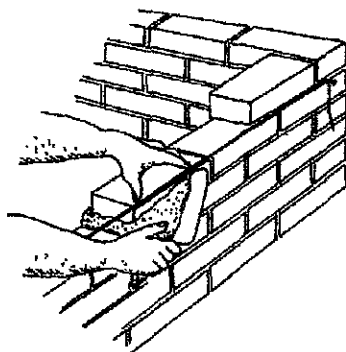

**Figura 8 - Retirada do excesso de argamassa**

#### 4.3.5 Amarração dos tijolos

Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis.

a - Ajuste comum ou corrente é o sistema que deverá ser utilizado (Figura 10)

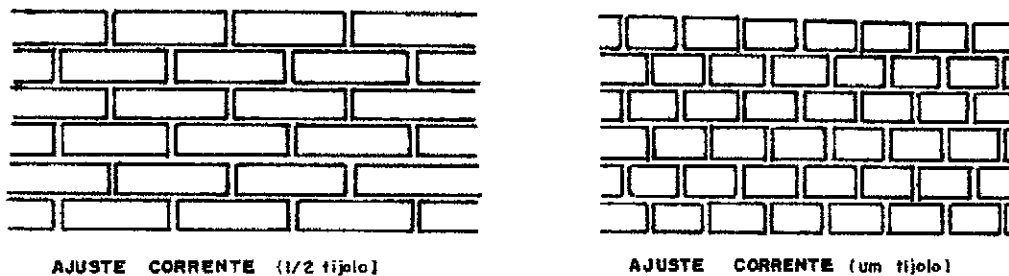


Figura 10 - Ajuste corrente (comum)

#### 4.3.6 Formação dos cantos de paredes

É de grande importância que os cantos sejam executados corretamente, pois como já visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 11 mostra a execução do canto da parede.

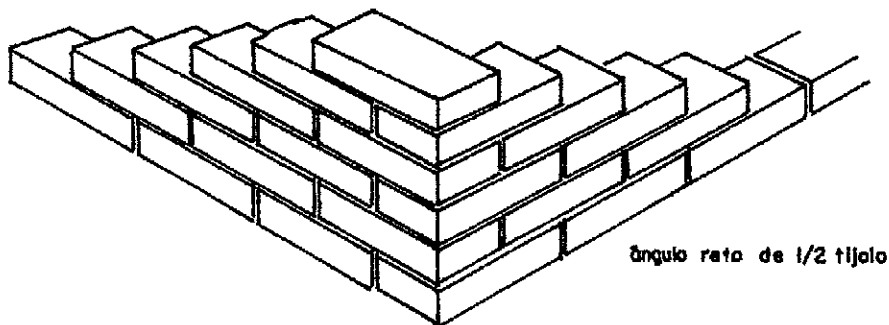


Figura 11 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum

#### 4.3.7 Empilhamento de tijolos maciços

Para conferir na obra a quantidade de tijolos maciços recebidos, é comum empilhar os tijolos de maneira como mostra a Figura 12. São 15 camadas, contendo cada 16 tijolos, resultando 240. Como coroamento, arrumam-se mais 10 tijolos, perfazendo uma pilha de 250 tijolos. Costuma-se, também, pintar ou borrifar com água de cal as pilhas, após cada descarga do caminhão, para não haver confusão com as pilhas anteriores.

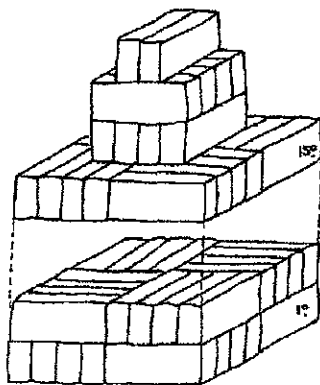


Figura 12 - Empilhamento do tijolo maciço

#### 4.3.8 Cortes em tijolos maciços

O tijolo maciço permite que seja dividido em diversos tamanhos, o que facilita no momento da execução. Podemos dividi-lo pela metade ou em  $1/4$  e  $3/4$  de acordo com a necessidade (Figura 13).

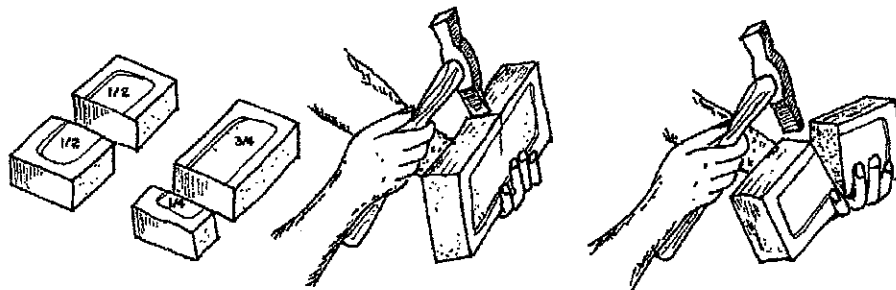


Figura 13 - Corte do tijolo maciço

#### 4.4 Revestimento

Após a instalação das tubulações, a alvenaria da parede da casa deverá ser chapiscada com argamassa de cimento com areia fina traço 1:3 e posteriormente revestida com emboço de cimento, cal e areia traço 1:2:8, com 1,0 cm de espessura.

- **Banheiro, pia e tanque**

No banheiro, sobre a camada de emboço da parede será assentada cerâmica



esmaltada (20x30 cm), linha popular PEI-4 sendo assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco, altura 1,8 m.

No caso da pia e do tanque, deverá ser feito acabamento em cerâmica esmaltada (30x20 cm), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco, sobre a pia de cozinha e o tanque de lavar roupas, até a altura de 60 cm ao longo da extensão da peça, mais 60 cm para cada lado. Contar do nível da pia ou do tanque, conforme o caso.

Atenção especial deverá ser dada ao encontro do telhado com a parede, que deverá ser vedado, ou emboçado, com argamassa, interna e externamente, impossibilitando a acesso de morcegos e insetos ao interior da casa.

#### 4.5 Pintura

Todas as paredes deverão ser pintadas com tinta pva látex exterior cor branca, em duas demãos. Na parte externa, a partir do piso até 80 cm de altura, as paredes deverão receber uma camada de chapisco na cor natural, sobre o emboço; acima desta altura as paredes deverão ser pintadas na cor branca. As portas deverão ser pintadas interna e externamente com tinta esmalte sintética, na cor azul noturno, em duas demãos. A pintura deverá ser durável, ter bom acabamento e proporcionar um bom aspecto à obra.

A pintura deverá ser firme e de forma alguma desprender-se da parede quando tocada com as mãos.

A pintura deverá atender aos seguintes requisitos básicos:

- a) Proteção da base ou substrato: a pintura deve proteger o substrato contra a umidade, evitando que os agentes agressivos o atinjam, durante a sua vida útil;
- b) Proteção do interior da edificação: a pintura não deve permitir o aparecimento de pontos ou manchas de umidade no interior da edificação. A capacidade de repelência de água deve permanecer inalterada ao longo da vida útil da pintura;
- c) Resistência aos ataques biológicos: a pintura não deve permitir o crescimento de musgos, fungos, bactérias ou qualquer tipo de microorganismos em sua superfície;
- d) Efeito estético: a pintura deve manter a homogeneidade de cor e brilho ao longo da sua vida útil. Não devem ocorrer alterações desiguais na cor e no brilho.

#### 4.6 Forro

Deverá ser executada laje de forro no banheiro, pré-moldada ou maciça, conforme detalhada em projeto, com posterior revestimento em chapisco, reboco e pintura.

#### 4.7 Pavimentação

##### 4.7.1 Interior da casa

Após a instalação dos tubos e conexões para a o escoamento do esgoto, e do apiloamento e nivelamento da superfície de terra com auxílio de um maço de 8 kg e uma régua para sarrafo, deverá ser executado um contra-piso, com espessura de 5,0 cm (cinco centímetros) de concreto, no traço 1:2½:5, fck=15MPa, e também deverá ser socada com maço de 8 kg e sarrafeada. Em seguida deverá ser executado o piso com argamassa de cimento e areia média traço 1:3, com espessura de 1 cm, resultando numa superfície plana com cota de 6,0 cm acima da cota da calçada, com declividade de no mínimo 2% de forma a dirigir as águas servidas para o ralo, ou para fora da casa,



conforme o projeto. O piso interno não deverá apresentar fissuras visíveis, furos, saliências, depressões, ou quaisquer outros defeitos, nem tão pouco apresentar resíduos de pintura (piso queimado cor natural).

#### 4.7.2 Calçada

Deverá ser construída uma calçada em volta da casa, conforme o projeto, de forma que após concluída deverá resultar em uma superfície plana com 5cm (cinco centímetros) de espessura, com juntas de dilatação a cada metro e com cota de no mínimo 15 cm acima do solo. A calçada deverá ter declividade de no mínimo 2%, de forma a afastar as águas pluviais da casa. A calçada deverá ser executada com concreto, no traço 1:2½:5,  $f_{ck}=15\text{MPa}$ , com acabamento em argamassa de cimento e areia média traço 1:3, e não deverá apresentar fissuras visíveis, furos, saliências, depressões, ou quaisquer outros defeitos, nem tão pouco apresentar resíduos de pintura.

O detalhe construtivo de alicerce, sob qualquer parede e calçada respectivamente, deverá ser executado em alvenaria de pedra quartzosa ou equivalente, em junta argamassada, traço, 1:5, de cimento e areia média lavada, conforme especificado no desenho 8/8 - detalhe de alicerces/fundações e calçadas.

#### 4.8 Instalações hidrossanitárias

Serão aplicados tubos e conexões em PVC rígido tipo soldável, normatizados, de boa qualidade.

Os testes das instalações hidrossanitárias deverão ser efetuados pelo Engenheiro Executor e Engenheiro Fiscal da obra.

##### 4.8.1 Instalações hidráulicas


Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. As tubulações embutidas serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia traço 1:4.

As instalações hidráulicas deverão ser executadas conforme detalhe isométrico do projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas para o material utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e funcionalidade. As posições e cotas dos pontos de consumo deverão ser as mesmas previstas no projeto e não será tolerado um desvio maior que 2 cm.

Para a execução das juntas soldadas de canalização de PVC rígido dever-se-á:

- Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com auxílio de lixa apropriada
- Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada
- Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas
- Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

##### 4.8.2 Instalações Sanitárias

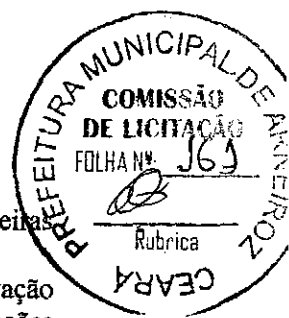

As tubulações aparentes serão sempre fixadas na alvenaria por meio de braçadeiras ou suportes.

As tubulações enterradas serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.

Deverão ser executadas conforme detalhado no projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para a fossa séptica e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento.

Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com auxílio de estopa comum;

- Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
- Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel;
- Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

As peças sanitárias deverão ser instaladas conforme recomendações dos fabricantes, de modo que fiquem bem acabadas, firmes e funcionando adequadamente.

Os lavatórios serão de louça branca suspenso 29,5x39,0 cm, padrão popular e as caixas de descarga serão de sobrepor de plástico com capacidade de 9 litros, com tubos de descarga, engates flexíveis e bóia. Eles deverão ser firmemente fixados com parafusos e em esquadro perfeito com a parede.

As bacias sanitárias deverão ser de louça branca, padrão popular e deverão ser fixadas com parafusos, estar firmemente assentados e nivelados com o piso, de forma que a sua remoção só seja possível com a utilização de ferramentas.

Para a firme fixação da caixa de descarga e do lavatório, deverão ser chumbados e amarrados na alvenaria, blocos de madeira de 8 x 8 x 10 cm na alvenaria, com argamassa de cimento e areia lavada traço 1:4. Os blocos de madeira deverão ser localizados de forma que a caixa de descarga e o lavatório possam ser neles firmemente aparafusados.

Os mesmos blocos de madeira deverão ser chumbados no piso para a fixação das bacias sanitárias.

Alternativamente a caixa de descarga, o lavatório e a bacia sanitária poderão ser fixados através de buchas plásticas que se fixarão diretamente na alvenaria; os blocos de madeira seriam então substituídos por blocos cerâmicos grauteados e assentados em posição adequada para a fixação das buchas plásticas.

Serão instalados chuveiros plásticos brancos simples 1/2".



#### 4.8.2.1 Tanque séptico

Serão construídos em alvenaria de blocos cerâmicos de 10x20x20 cm em 1 vez, emboçada e rebocada, possibilitando a impermeabilização, estanqueidade, segurança e durabilidade da mesma. A Alvenaria das paredes do tanque séptico será assente sobre laje de fundo, executada em concreto ( $f_{ck}=21$  MPa) e com espessura mínima de 8 cm.

Deverá ser observado o afastamento mínimo de 1,50m de qualquer parede, obstáculos, árvores ou cerca de divisa de terreno e de acordo com o tamanho do terreno.

Os Tanques Sépticos deverão ser construídos em uma escavação prismática retangular, de acordo com o cálculo do volume obtido pelo número de residentes, sendo que sua capacidade mínima será de 2.100 litros para as casas de um e de dois quartos e de no mínimo 2.900 litros para as casas de três e de quatro quartos.

Deverá ser observada a diferença de nível de 5 cm (cinco centímetros) entre a entrada e a saída do efluente, possibilitando um escoamento constante. O prolongamento do T de saída do efluente deverá ser de no mínimo 1/3 da lâmina d'água, de forma a direcionar adequadamente o fluxo e garantir o tratamento.

As tampas dos tanques sépticos deverão ser executadas em local próximo, de preferência à sombra, de forma que sua cura garanta rigidez à estrutura, segurança e a vedação do equipamento. Na execução serão utilizados ferragem CA-50,  $\varnothing=6.0$  mm ou  $\frac{1}{4}$ ", e concreto ( $f_{ck}=18$  MPa, traço 1:2½:4).

Antes de entrar em funcionamento, encher os tanques sépticos com água para verificar seu funcionamento adequado e se não há vazamentos. Os testes de estanqueidade do tanque séptico deverão ser efetuados pelo Engenheiro Executor e Engenheiro Fiscal da obra.

A NBR 7229/93 prevê os seguintes tipos de fossas sépticas:

- a) de câmara única
- b) de câmaras em série
- c) de câmaras sobrepostas.

##### 4.8.2.1.1 Dimensionamento

São dados básicos para o dimensionamento:

- número de pessoas a serem atendidas
- volume de esgoto produzido por pessoa por dia. O volume de esgoto produzido por pessoa por dia é função do nível de consumo de água. No caso de não haver dados locais, a NBR fornece uma tabela com indicações para diversos tipos de prédios
- volume de lodo fresco produzido por pessoa por dia ou taxa de acumulação total de lodo e espuma por pessoa por ano. O volume de lodo fresco produzido por pessoa por dia é função da dieta da população e do material de limpeza anal. Para prédios com ocupação permanente a NBR 7229 assume o valor de 1,0 l/hab./dia e valores menores para prédios de ocupação temporária.





#### 4.8.2.1.2 Dimensionamento de fossas de câmara única

O dimensionamento do tanque séptico deverá atender ao disposto na NBR 7229/93, que também recomenda a **limpeza com intervalo máximo de um ano**.

As seguintes medidas e relações devem ser observadas nas fossas de câmara única:

- Profundidade útil mínima : 1,20 m
- Largura interna mínima : 0,80 m
- Relação comprimento/largura entre 2 e 4
- A largura não deve ultrapassar duas vezes a profundidade
- O diâmetro interno não deve ser superior a duas vezes a profundidade útil.

#### 4.8.2.2 Sumidouro

São previstos dois sumidouros, separados de no mínimo 3 metros, para as casas de três e de quatro quartos e um sumidouro para as casas de um e de dois quartos.

Previamente deverá ser realizado teste de percolação atendendo aos critérios estabelecidos na norma ABNT NBR 7.229/97, para conhecer a capacidade de absorção do terreno, na proporção de um teste para cada 10 (dez) casas. A realização deste teste deverá ser acompanhada por um técnico da FUNASA.

Deverão ser locados com afastamento de 3 vezes o diâmetro, ou no mínimo a 3,00m do tanque séptico, distante a 1,50m de quaisquer obstáculos, tais como paredes, árvores, ou divisa de terreno, e de acordo com o espaço ou tamanho do mesmo.

Os sumidouros deverão ser construídos em uma escavação cilíndrica, na profundidade e diâmetro, observando sempre a capacidade de infiltração do solo daquela região e o número de pessoas residentes naquele domicílio.

As paredes do sumidouro deverão ser executadas em alvenaria de blocos cerâmicos 10 x 20 x 20 com os furos dispostos radialmente, de tal maneira que permita a infiltração do efluente da fossa séptica no terreno sem que haja o desmoronamento das paredes do sumidouro.

No caso de terrenos onde o lençol freático estiver a uma profundidade menor que 1,50 m abaixo da cota de fundo do sumidouro, deverão ser adotadas variações deste, seja em profundidade, diâmetros e/ou outras soluções para infiltração de efluentes líquidos, previstas na Norma 7229/97 da ABNT, **cabendo ao técnico da FUNASA a aprovação da solução adotada**.

O dimensionamento do sumidouro deverá observar a NBR 13.969/97.

$$Su = \pi x D (h + D/4) \geq (C x N) / (1000 x Ta)$$

onde: *Su* = superfície útil em m<sup>2</sup>

*D* = diâmetro externo = 1,50 m

*h* = profundidade abaixo da geratriz inferior da canalização de entrada = 2,75 m

$\pi = 3,14$

*Ta* = taxa máxima de aplicação diária = 0,065, NBR 13969/97, pág. 25

$$Su = 3,14 x 1,50 x [2,75 + (1,50/4)] \geq (100 x 5) / (1000 x 0,037)$$

$$Su = 14,72 \geq 13,51$$

Foi adotada a taxa máxima de aplicação (coeficiente de infiltração) de 0,065 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.dia, o que corresponde a um tempo de percolação (infiltração) de 4.4 min./cm, no teste padrão ABNT. Conforme for a taxa de percolação medida no local, as dimensões



do sumidouro deverão ser alteradas.

#### 4.8.3 Pia de cozinha

As pias serão em mármore sintético, granilite ou granitina, assentadas sobre parede de alvenarias de tijolos de barro comum maciço até uma altura de 0,80 a 0,90m, com argamassa de cimento, areia e cal, proporcionando rigidez e estabilidade ao conjunto.

O material da pia de cozinha não poderá liberar substâncias tóxicas; não deverá ser áspero ou poroso; não deverá favorecer o acúmulo de gordura, e nem favorecer a proliferação de musgos, fungos, ou qualquer tipo de microorganismo, quando em contato com a água ou qualquer detergente ou produto de limpeza comercial, a base de cloro ou amoníaco; deverá ser resistente à abrasão ou qualquer outra solicitação advinda do processo de utilização, instalação ou de limpeza.

A pia de cozinha deverá ser resistente, de forma que possa ser instalada sem que se deforme ou deteriore, suportando ainda a queda de panelas sem que se quebre.

As pias de cozinha deverão possuir instalações hidráulicas e sanitárias necessárias ao seu bom funcionamento e conforto do usuário, devendo ser devidamente instaladas a caixa de gordura, válvula da pia, torneira e demais tubos e conexões conforme previsto no projeto.

#### 4.8.4 Tanque de lavar roupas

Os tanques serão de mármore sintético, com uma bacia e um batedouro separados, assentados sobre paredes de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20, até uma altura de 0,80 a 0,90m, com argamassa de cimento e areia, proporcionando rigidez e estabilidade ao conjunto.

O material do tanque não deverá liberar substâncias tóxicas; não deverá ser poroso, e nem favorecer a proliferação de musgos, fungos, ou qualquer tipo de microorganismo, quando em contato com a água, qualquer detergente ou produto de limpeza comercial; deverá ser resistente à abrasão ou qualquer outra solicitação advinda do processo de utilização, instalação ou de limpeza.

O tanque deverá ser resistente para que possa ser instalado sem que se deforme ou deteriore.

Os tanques de lavar roupas deverão possuir instalações hidráulicas e sanitárias necessárias ao seu bom funcionamento e conforto do usuário. Deverão ser devidamente instaladas a caixa sifonada, as válvulas do tanque e do batedor de roupas, demais tubos e conexões conforme previsto no projeto.

#### 4.8.5 Caixa de passagem

Deve ser construída de forma a convergir e facilitar o perfeito escoamento dos dejetos e das águas servidas, para a fossa séptica.

As caixas devem ser construídas conforme o projeto de forma que seu interior seja preenchido com argamassa de cimento alisado, formando um canal, de modo que nunca acumule dejetos ou águas servidas em seu interior.

#### 4.8.6 Metais e Acessórios

- As torneiras serão de metal amarelo, de 1/2" ou 3/4", curta para lavatórios e tanques e longa para pias de cozinha.
- Válvulas, sifão e engates flexíveis serão em PVC branco.
- Registros de gaveta e pressão serão brutos, sem acabamento.



#### 4.9 Cobertura

Deverão ser empregadas telhas de barro tipo plan de boa qualidade, ou seja, deverão apresentar resistência mecânica, estabilidade dimensional e durabilidade compatíveis com o disposto nas normas brasileiras e não apresentar absorção de água.

As telhas deverão ser instaladas em duas águas, com uma declividade mínima de 22%. Se utilizada outro tipo de telha, a inclinação deverá obedecer à recomendação do fabricante.

O beiral deve ser de no mínimo 45 cm (mínimo de uma telha e meia, livre após a parede) A última carreira das telhas de cada água deverá encontrar-se, no ponto mais alto do telhado, aonde deverá ser ancorada com argamassa, e arrematada com a cumeeira, conforme o disposto no projeto. Na cobertura de telha plan não será admitido o encontro de duas capas dentro de uma mesma bica, obedecendo assim a uma distancia mínima de 3 (três) centímetros entre as capas.

O telhado deverá ser alinhado e nivelado sem apresentar nenhuma ondulação, tortuosidade ou desalinhamento em sua extensão. O emboçamento será executado em argamassa mista de cimento, cal hidratada e área média ou fina sem peneirar, no traço 1:2:9, ao longo da cumeeira e das quatro extremidades inclinadas do telhado.

A estrutura do telhado será feita em madeira de primeira qualidade (ou equivalente), com peso específico superior a 650 kg/m<sup>3</sup>, serrada, (tipo vigota de 0,06 x 0,12 x 3,5m) com espaçamento entre vigotas de 1,00 a 1,10 m e balanço de beiral inferior a 0,50 m, sem execução de tesouras, apoiada em uma cinta de tijolo maciço de ½ vez com 3 (três) fiadas intercaladas por 2 (duas) camadas com 2 (duas) barras de ferro de diâmetro de 6 mm, ou em superfícies capaz de resistir toda a distribuição longitudinal das cargas nas paredes (nunca apoiado sobre tijolo furado). Sobre as vigotas serão apoiados os ripões de 0,03 x 0,04 m x corridos, no espaçamento do apoio das telhas, em duas águas.

#### 4.10 Esquadrias de ferro

##### 4.10.1 Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizadas na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá garantir uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que possível, a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível.

As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, após a colocação, sejam os contra marcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a fim de não serem introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes furos serão escareados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de serviço, serão realizados com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a



utilização de furador manual (punção).

Os perfilados deverão guardar perfeito esquadro. Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As superfícies das chapas ou dos perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser submetidas a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a não deformação e o perfeito funcionamento das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas.

Material e tipo de esquadrias especificadas na planilha orçamentária.

#### 4.10.2 Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contra marcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.

#### 4.11 Caixa d'água

A caixa d'água poderá ser de polietileno, fibra de vidro, PVC ou material similar, desde que não tenha amianto na sua composição, devendo ser instalada em superfície lisa, sem qualquer ondulação ou quinhas, obedecendo à orientação do fabricante. A caixa d'água deverá ser resistente aos efeitos das intempéries do tempo, sem que se deforme ou deteriore, uma vez que será instalada na área externa da casa.

O material da caixa d'água não deverá liberar substâncias tóxicas, e nem favorecer a proliferação de musgos, fungos, ou qualquer tipo de microorganismo, quando em contato com a água, ou qualquer produto de limpeza comercial, a base de cloro ou amoníaco, deverá ser resistente à abrasão ou qualquer outra solicitação advinda do processo de instalação ou de limpeza da caixa, deverá poder ser furada para a instalação das canalizações, sem apresentar fissuras ou rachaduras.

A caixa d'água deverá ser instalada com tampa, de forma a ficar centralizada, bem amarrada na cruzeta, e ter volume conforme indicado no projeto, sem trincas, rachaduras ou qualquer sinal de vazamento de água, e não deverá apresentar qualquer vestígio de pintura, ou de qualquer outro material de construção.

Neste projeto é prevista a utilização de caixas d'água de 500 litros para todas as casas.



#### 4.12 Instalações Elétricas

Será permitida a execução de instalação elétrica, quando da reconstrução das casas que já eram dotadas de tais instalações. Deverão ser instalados o quadro de distribuição com o respectivo aterramento, os eletrodutos e as caixas de passagem, tomadas, bocais para as lâmpadas, interruptores e fiação, conforme projeto e orçamento. É vedada a utilização dos recursos provenientes do convênio ou da contrapartida para a aquisição ou instalação de quaisquer outros equipamentos ou materiais elétricos que não estejam previstos no projeto e na planilha orçamentária.

A instalação elétrica da edificação e de iluminação das áreas externas será executada com materiais normatizados, com mão de obra especializada, obedecendo aos padrões da boa técnica.

- Eletrodutos: serão do tipo PVC flexível corrugado.
- Fios e cabos: serão de condutor de cobre e isolamento antichama, nas dimensões especificadas em projeto.
- Tomadas e interruptores: serão do tipo embutido na parede, adequados para amperagem mínima de 10 A, 250 V.
- Quadros de Luz: será em PVC, conforme exigência da ABNT, com disjuntores instalados conforme projeto.

Os testes das instalações elétricas deverão ser efetuados pelo Engenheiro Executor e Engenheiro Fiscal da obra.

#### 5. Limpeza

A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio de sobras de materiais de construção, e nem com resíduos de pintura. As cavas que porventura forem executadas deverão ser completamente fechadas.

#### 6. Recebimento

O recebimento da obra dar-se-á após a fiscalização da conveniente, que emitirá um laudo de recebimento da obra, atestando a sua integridade, após a qual será realizada uma fiscalização por parte da FUNASA, que emitirá um parecer a respeito da obra, dos objetivos e do destino dos recursos oriundos do convênio.



## 7. Considerações finais

As melhorias deverão ser entregues completamente instaladas e em pleno funcionamento, dentro do prazo que foi determinado pela execução do serviço.

A lista de todos os materiais necessários e de suas respectivas quantidades deverá constar do projeto ou anexo à planilha orçamentária. Todos os materiais empregados deverão ser de boa qualidade, e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às recomendações desta especificação e todas as normas brasileiras pertinentes ao assunto.

Caso, por qualquer motivo, seja necessária qualquer alteração, de ordem qualitativa, quantitativa ou orçamentária, no projeto aprovado ou em parte dele, a conveniada deverá submeter à aprovação do corpo técnico da FUNASA um novo projeto, com as devidas justificativas, novas especificações e planilha orçamentária, quando for o caso, serão submetidas à aprovação do corpo técnico da FUNASA antes de qualquer intervenção, alteração ou contratação.

Qualquer alteração que venha a ser feita no projeto ou na sua execução sem a anuência e aquiescência da FUNASA, será considerada de responsabilidade exclusiva da conveniada, estando esta inclusive sujeita à impugnação, total ou parcial, das despesas.